



Clase mundial a su alcance

Ventajas de construcción y diseño

Moderna, eficiente y confiable



En la Agroindustria



Eurolinea Industrial





Ignacio Gómez IHM S.A.

monoblock diesel

MODELO	Tamaño (Pulg. x Pulg. x Pulg.)	Rotación (RPM)	POTENCIA (HP)	CV/3B
5X05M25LD	2" x 1 1/2"	200	15,0	1
5X25M9LD25-2CH	2" x 2 1/2"	200	26,5	2
5X05M9LD25-2CH-E	2 1/2" x 2"	200	26,5	2
5X25M25LD	2" x 2"	210	15,0	3
5X25M9LD25-2B	2" x 2"	229	26,5	4
5X25M9LD25-2CH-E	2" x 2"	229	26,5	4
5X315M9LD25-2B	3" x 2 1/2"	190	26,5	5
5X315M9LD25-2CH-E	3" x 2 1/2"	190	26,5	5
5X315LD25	4" x 3"	210	26,5	6
10X165M25LD	4" x 4"	162	15,0	7

acoples especiales

Modelo	Diámetro eje y eje ANSA	Potencia (CV) (HP)	Diámetro (mm)	Curva
5x5024.236	4" x 4"	57(96)	350	1
10x4074.236	5" x 4"	86(93)	375	2
12x407096.7G1A	6" x 5"	197(182)	415	3



Nota: Estas curvas sólo se dan como referencia. Usense curvas específicas para cada modelo.

Nota: Estas curvas sólo se dan como referencia. Usense curvas específicas para cada modelo.

Bogotá - Colombia Calle 18 No. 39B - 53 PBX. (571) 3526911 www.ighm.com

Para la industria moderna, la línea más completa, robusta y competitiva

eje libre

monoblock 3500 rpm

monoblock 1750 rpm

monoblock diesel

acoples especiales



3500 RPM



1750 RPM



CARACTERÍSTICAS

- Diseñadas para trabajo pesado.
- Bajo costo de operación.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Fácil reparación.
- Respaldo en repuestos y servicios.

VERSION ESTANDAR


- Eje en acero al carbón.
- Rotor en hierro.

OPCIONES

- Rotor en bronce.
- Eje en acero inoxidable.




EJE libre 1750 y 3500 RPM

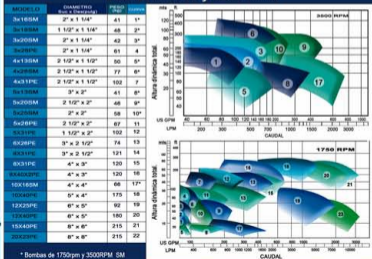


MONOBLOCK 3500 RPM



motobombas hasta 100 HP

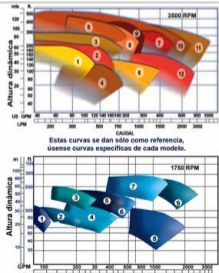

MONOBLOCK 1750 RPM

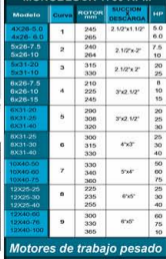

**Motores de trabajo pesado
motobombas hasta 100 HP**