

## Motobombas Multietapas Multinox

VM 20 - VM 40 - VM 60

Ignacio Gómez



una empresa  
colombiana  
Para el mundo

### Ventajas:

- Motobombas para trabajo continuo.
- Serie Multinox con camisa en acero inoxidable. Rotores, difusores y cuerpo intermedio en Noryl, resistentes a la oxidación.
- Silenciosas.
- Ocupan poco espacio
- Fácil instalación.
- Construcción modular con diferente número de etapas según requerimientos de presión.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil cambio del sello mecánico sin desarmar la motobomba.
- Cojinetes de apoyo para mayor duración y uso continuo.
- Motobombas multietapas de bajo costo de adquisición y operación.
- Respuestas disponibles con facilidad .

### Aplicaciones:

- Construcción: Lavado de maquinaria y vehículos, en equipos de presión ó como bomba jockey en equipos de incendio.
- Industria: Lavado de vehículos, equipos de ósmosis inversa e impulsión de agua a gran altura.


90  
años

# Dimensiones y Curvas





Ignacio Gómez IHM SAS

Modelo	A	Peso Kg	No Etapas
WM 20-115-1.5MW	680	39	6
WM 20-115-5.0TW	680	35	6
WM 20-150-2.0MW	885	42	8
WM 20-150-2.0TW	915	46	8
WM 20-210-3.0MW	1030	48	11
WM 20-230-3.0TW	1035	51	12
WM 20-312-5.0MW	1210	76	16
WM 20-312-5.0TW	1190	63	16
WM 40-130-3.0MW	710	44	6
WM 40-130-3.0TW	915	47	6
WM 40-215-5.0MW	970	71	10
WM 40-215-5.0TW	950	58	10
WM 40-260-6.0TW	1090	70	12
WM 40-340-7.5MW			
WM 40-340-7.5TW	1235	94	16
WM 60-160-5.0MW	970	73	7
WM 60-160-5.0TW	950	60	7
WM 60-190-6.0TW	970	70	8
WM 60-260-7.5TW			
WM 60-260-7.5TW	1115	91	11
WM 60-370-10.0TW	1235	100	15
WM 60-370-10.0MW			

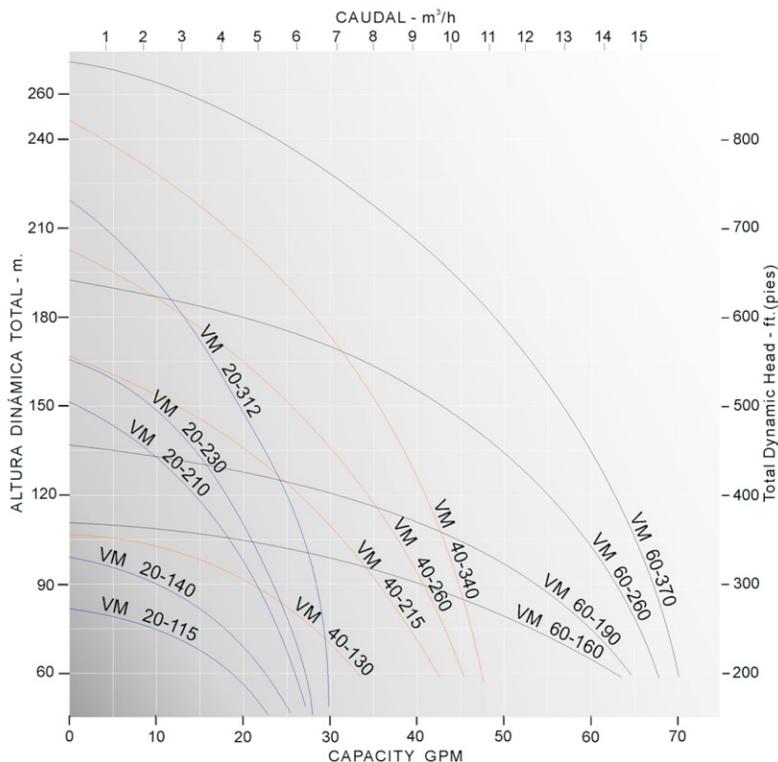

B=MAX. 310mm

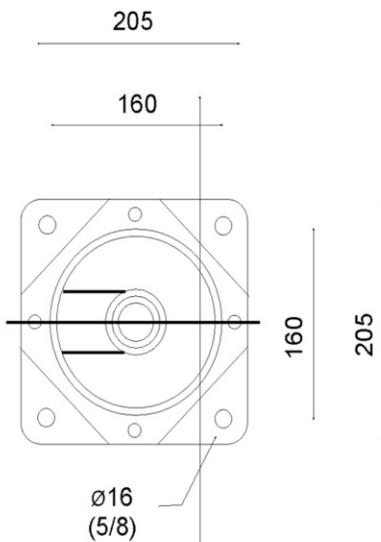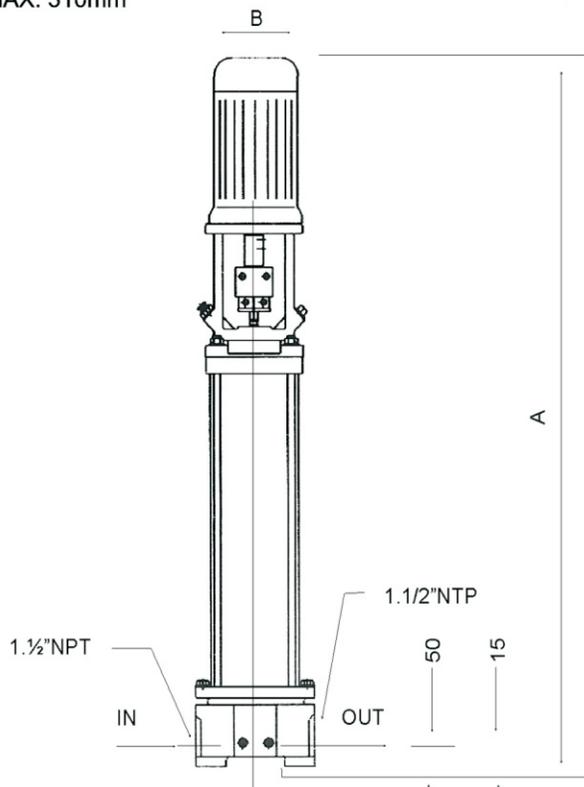

Ignacio Gómez IHM

**Bogotá**

PBX 6121288  
Calle 122 - Showroom  
Av Cra. 45 No. 122-12  
Américas -Ventas y Repuestos  
Cra 42 Bis No 17A-24

**Cali**

Ventas y Servicios  
Cra 1 No. 17-75  
Tel: (2) 8837353

**Barranquilla**

Ventas  
Calle 77B No 57 -141  
Centro Empresarial  
Las Américas Torre 1  
Tel: (5) 3535949

**Madrid - Cund.**

PBX: 8200210  
Planta y Punto de Venta  
Calle 15 No 1-16

## Características

La carcasa en línea y cuerpos exteriores de apoyo son en hierro gris clase 30, ofreciendo mayor rigidez y seguridad para las conexiones así como soportan mejor las altas presiones.

Rotores, difusores y cuerpos intermedios en Noryl y la camisa exterior en acero inoxidable que permite bombear aguas más duras sin oxidarse.

Las partes hidráulicas tienen guías para ensamblar. Su eje hexagonal permite un armado sencillo y rápido. No tiene empaques intermedio luego no hay peligro de fugas.

Para mayor información de contacto visite nuestro sitio web [www.igihm.com](http://www.igihm.com) o comuníquese con el Número Único Nacional

Número Único Nacional: 01 8000 914602