

BOMBAS *MOTOBOMBAS* MULTIETAPAS

MULTIETAPAS HIERRO

1 1/2" NPT



VENTAJAS

- Durable. Mayor vida útil por su construcción en hierro.
- Simple. Fácil de desarmar y mantener.
- Eficiente. Rotores diseñados para bajo consumo de energía.



Características de Diseño

- Construcción de la bomba en hierro gris con eje en acero, que garantiza mayor resistencia al desgaste.
- Sello mecánico para temperaturas hasta de 80°C.
- Rodamientos de máxima carga para mayor vida útil y menor esfuerzo en el motor.
- Las conexiones de succión y descarga se pueden orientar en cuatro posiciones.


Dimensiones y Curvas de Rendimiento

Tabla de Dimensiones Modelo Vertical

MODELO	DIAMETRO Suc x Des (pulg)	D. ROTOR (mm)	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)	ETAPAS	CAUDAL (GPM)	PRESION (PSI)	MOTOR	POTENCIA (HP)	CURVA
			A	B	C	D							
VL-135V-3M	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	25	130	Monofásico	3	1	
VL-135V-3.6	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	25	130	Trifásico	3,6	1	
VL-180V-5.0T	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	25	170	Trifásico	5	1	
VL-180V-5.0C	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	25	170	Monofásico	5	1	
VN-135V-5.0T	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	50	135	Trifásico	5	2	
VN-180V-6.6	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	50	180	Trifásico	6,6	2	
VP-90V-5.0T	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	4	75	90	Trifásico	5	3	
VP-180V-9.0	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	75	180	Trifásico	9	3	

DR = Datos en revisión.

Planos

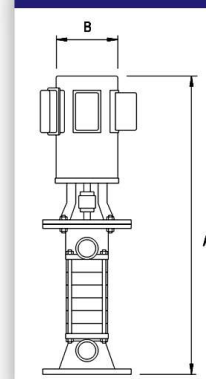

Curvas de Rendimiento


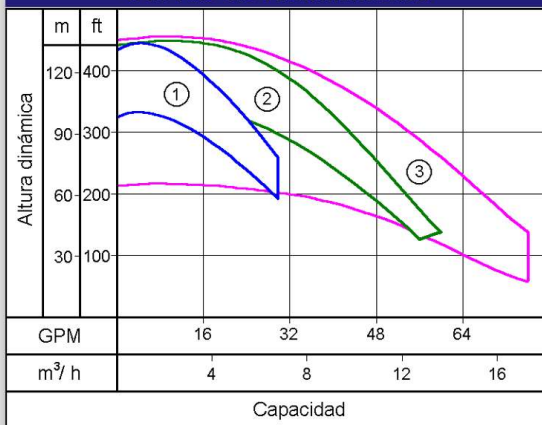


Tabla de Dimensiones Modelo Horizontal


MODELO	DIAMETRO Suc x Des (pulg)	D. ROTOR (mm)	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)	ETAPAS	CAUDAL (GPM)	PRESION (PSI)	MOTOR	CURVA
			A	B	C	D						
VL-135L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	25	130	Eje libre	1	
VL-180L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	25	170	Eje libre	1	
VN-135L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	50	135	Eje libre	2	
VN-180L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	50	180	Eje libre	2	
VP-135L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	6	75	135	Eje libre	3	
VP-180L	1 1/2 x 1 1/2 NPT	DR	DR	DR	DR	DR	8	75	180	Eje libre	3	

DR = Datos en revisión.

Curvas de Rendimiento

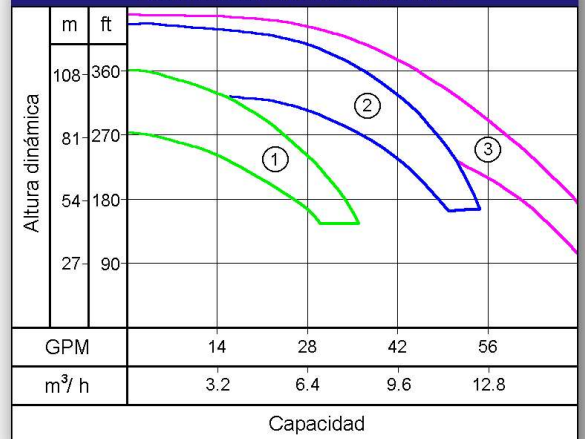

Planos

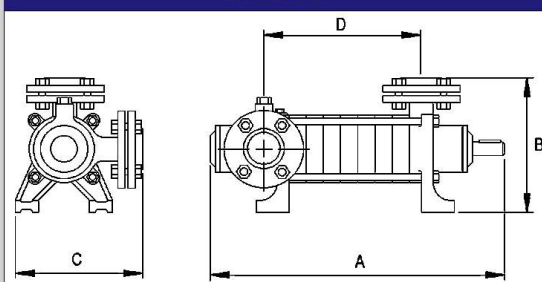

CONTACTENOS



Ignacio Gomez IHM S.A.

BOGOTÁ, D.C
COLOMBIA
SURAMERICA
 Carrera 40 No 16-24
 Conm: (571)352 8911
 Fax : (571)3526938
 info@igihm.net

VENTAS EXPORTACION
 Carrera 40 No 16-24
 Conm : (571) 3526911
 Dir : (571) 3526933
 Fax : (571) 3526935
 expo@igihm.net

VENTAS DISTRIBUCIÓN
 Carrera 40 No 16-24
 Conm : (571) 3526911
 Exts 622 A 625
 Dir : (571) 3526932
 Fax : (571) 3526937
 distribucion@igihm.net

VENTAS INDUSTRIA
 Carrera 40 No 16-24
 Conm : (571) 3526911
 Exts 632 A 641
 Dir : (571) 3526930
 Fax : (571) 3526936
 ventas@igihm.net

VENTAS AMBIENTAL
 Carrera 40 No 16-24
 Conm : (571) 3526911
 Exts 641 a 643
 Dir : (571) 3526930
 Fax : (571) 3526936
 ambiental@igihm.net

PUNTO DE VENTA SERVICIO TÉCNICO FABRICA
 Carrera 40 No 16-24
 Conm: (571) 3526911
 Exts 651 a 653
 Dir : (571) 3526931
 Fax : (571) 3526936
 ventas@igihm.net

PUNTO DE VENTA SERVICIO TÉCNICO BOGOTA / NORTE
 Avenida 13 No 122-12
 Conm: (571) 6121288
 Fax : (571) 2154252
 ventas@igihm.net

PUNTO DE VENTA SERVICIO TÉCNICO CALI
 Carrera1ª No 17-75
 Conm : (572) 8837353
 Fax : (572) 8844378
 ventascal@igihm.net