



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 20mm.
 Motor: Monof. 5, 7.5 y 10 HP.
 Trif. 5, 7.5, 10 y 15 HP.

MODELOS: 40A-15W
 40A-5MW ; 40A-5TW
 40A-7.5MW ; 40A-7.5TW
 40A-10MW ; 40A-10TW
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 4"
 Descarga: 3"

CAUDAL - m³/h

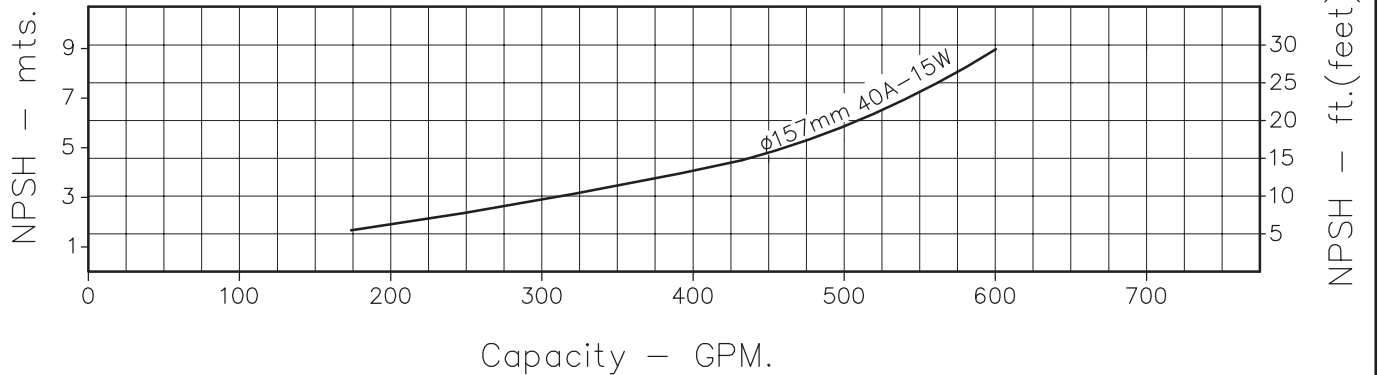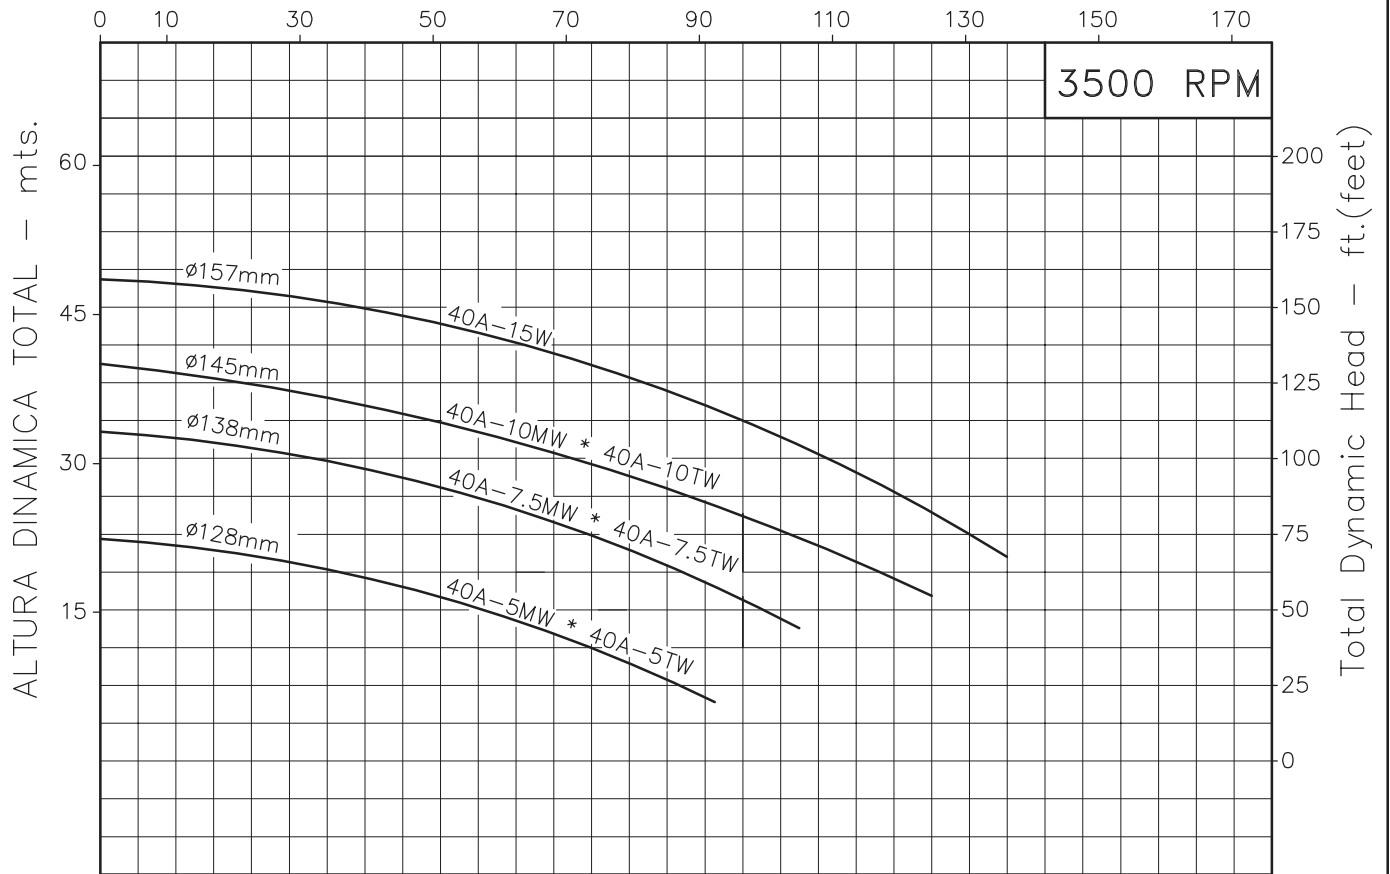

Codigo: 005100CU-1
 Revision: RO
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%