



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 3mm.
 Motor: Trifasico
 20 a 50 HP.

MODELOS: 4x26-20W
 4x26-25W ; 4x26-30W
 4x26-40 ; 4x26-50

CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 2,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

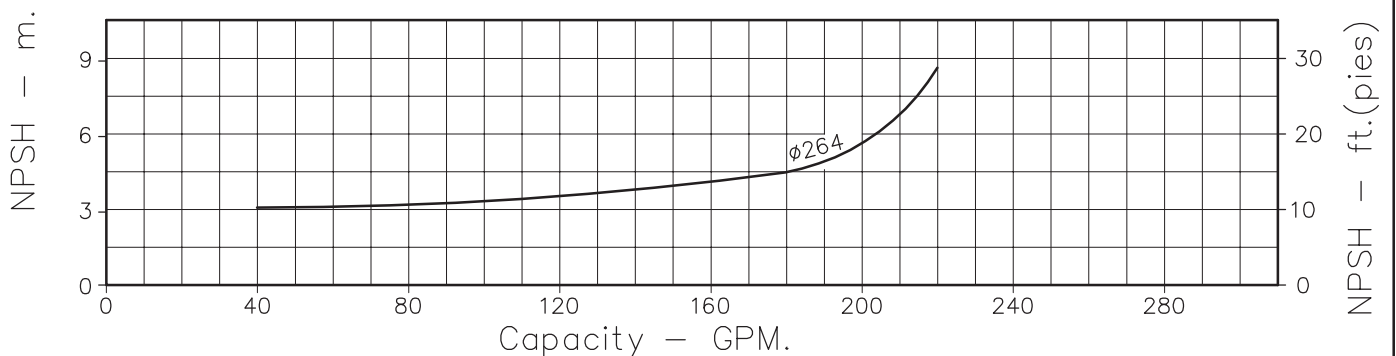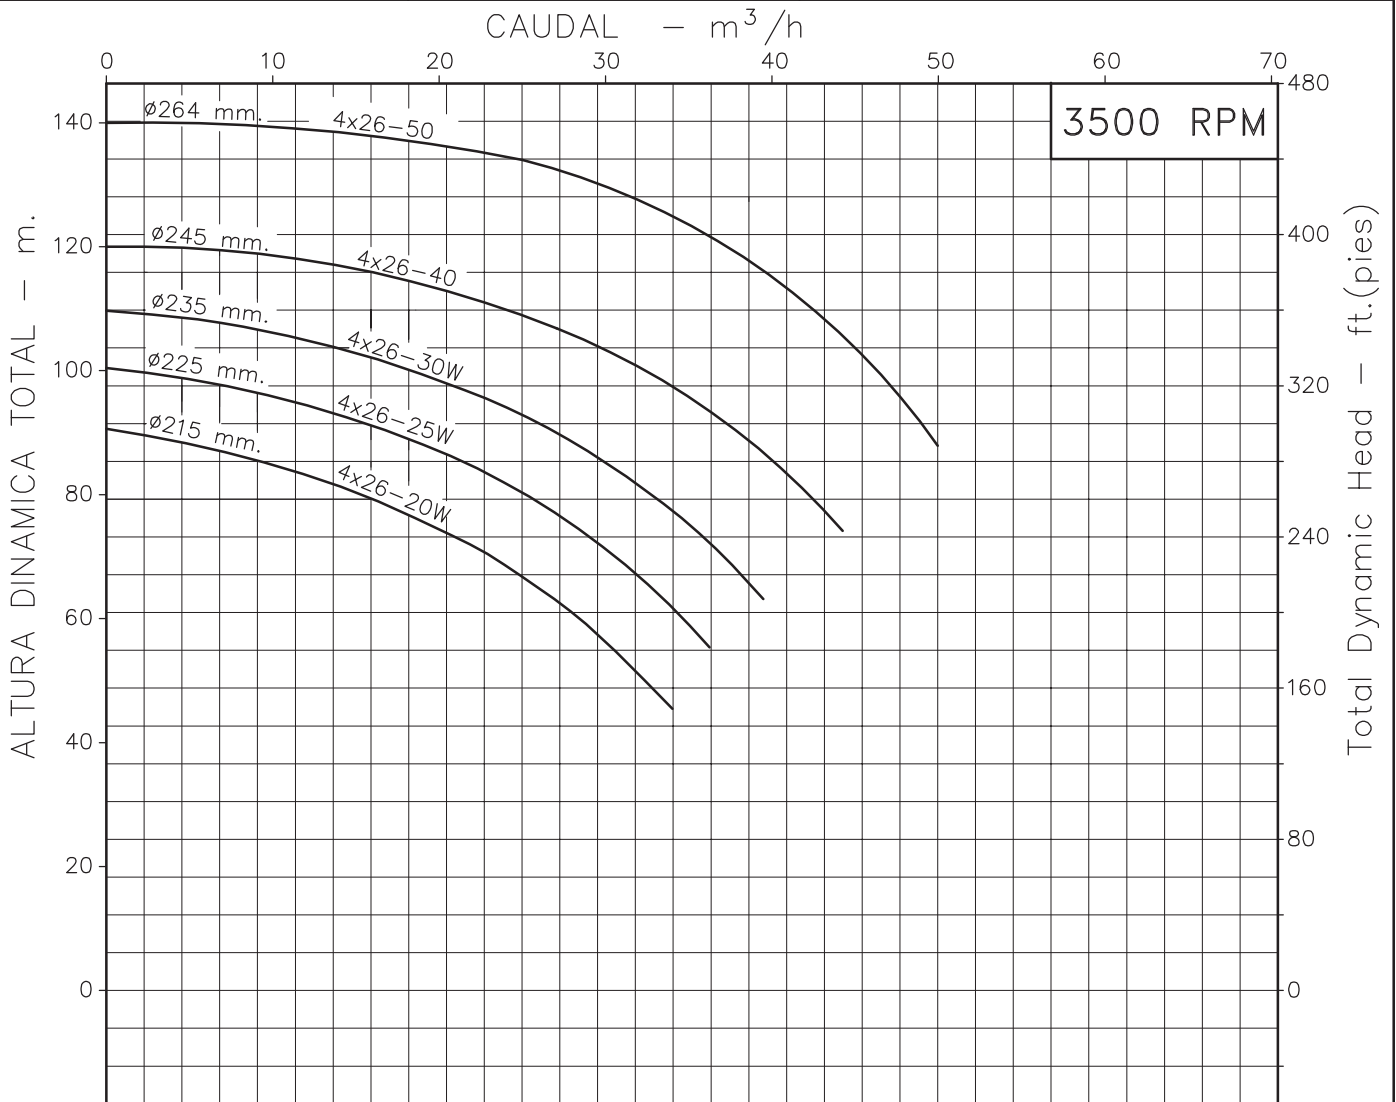

Codigo: 035660CU
 Revision: R0
 Fecha: JUL-29-03
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%