


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 11mm.
 Motor: Trifasico 15 a 60 HP.

MODELOS: 20A-15W ; 20A-25W
 20A-20W ; 20A-40W
 20A-30W ; 20A-60W
 20A-50W ;
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 2"

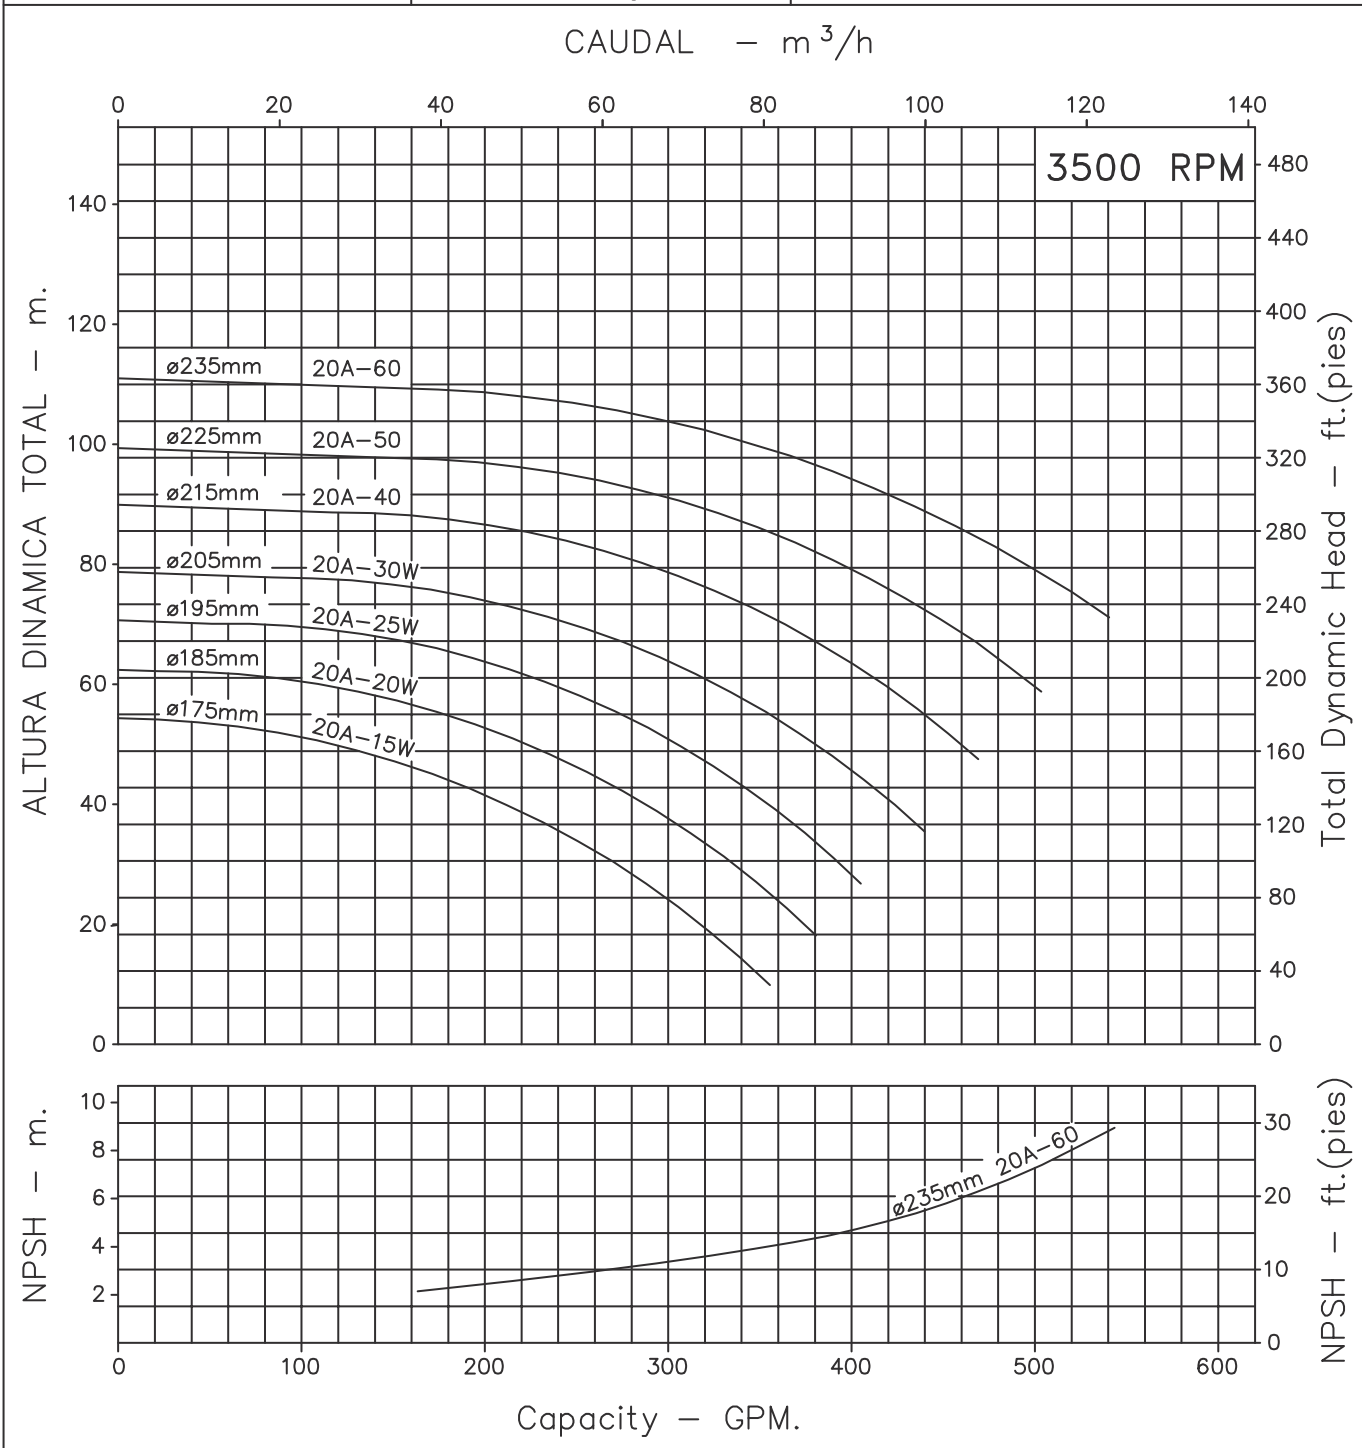

Codigo: 065160CU
 Revision: R2
 Fecha : OCT-04-16
 Reemp : MAY-04-07

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%