

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK ELECTRICAS





Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 5mm.
 Motor: Trifasico 30 a 50 HP.

MODELOS: 20H-30W
 20H-40
 20H-50

CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 2"

CAUDAL - m³/h

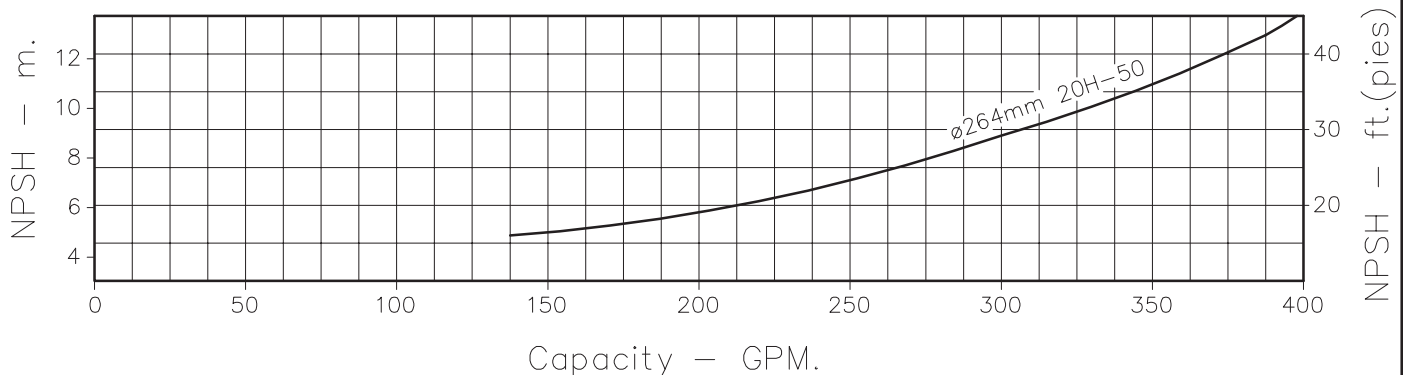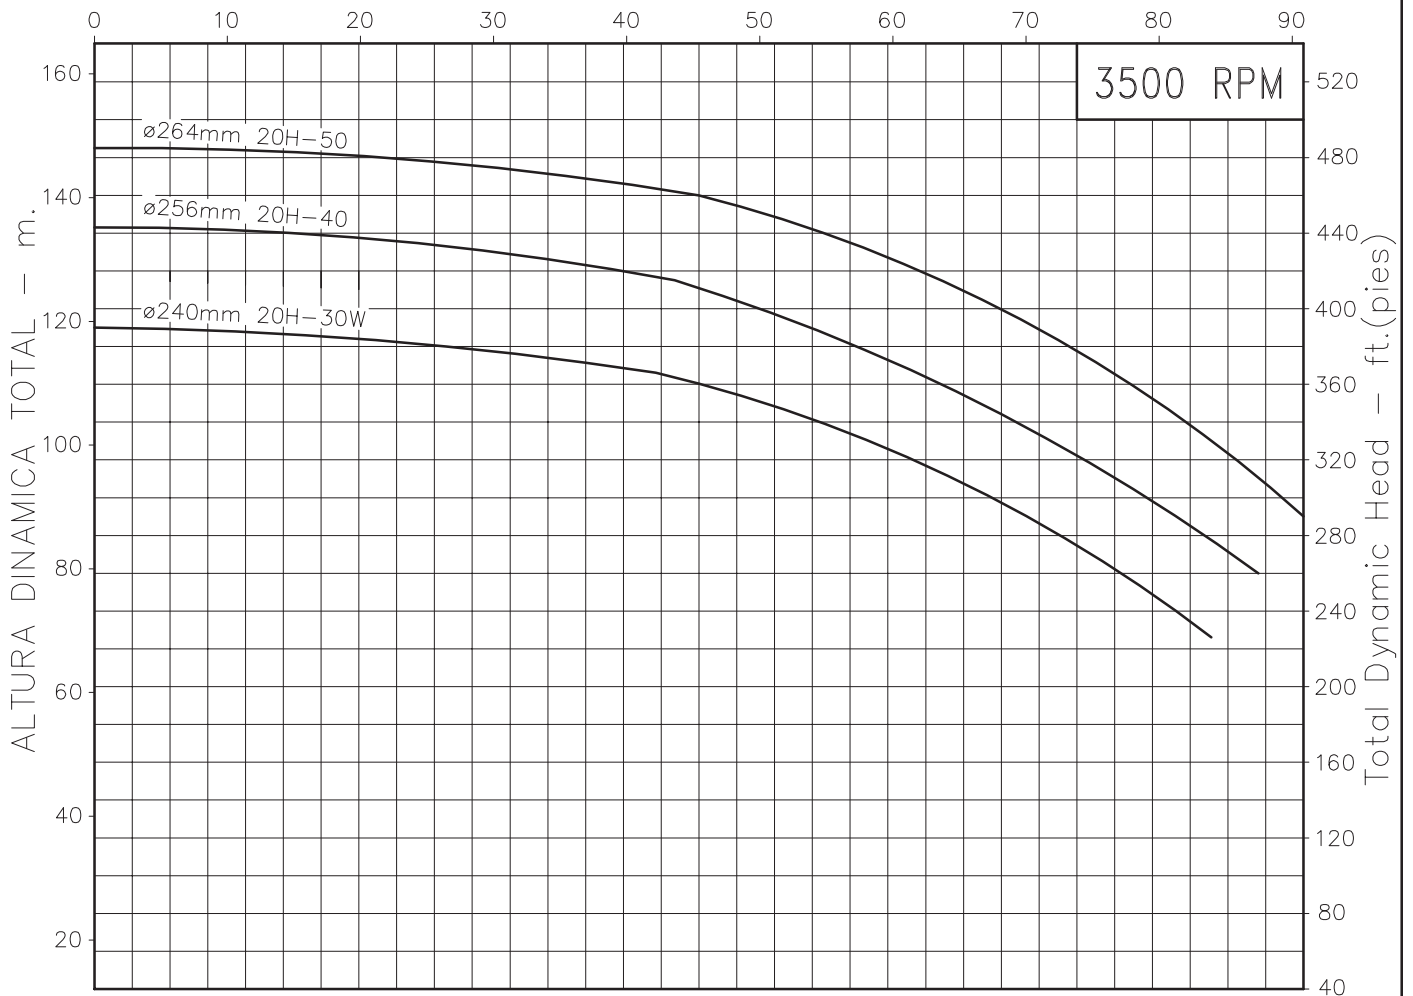

Codigo: 115270CU
 Revision: R0
 Fecha: OCT-10-11
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%