


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor: Monofasico 5 HP.
 Trifasico 5, 6 y 7.5 HP.

MODELOS:
 3x16-5MW ; 3x16-5TW
 3x16-6W ; 3x16-7.5TW
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 2"
 Descarga: 1,1/4"

CAUDAL - m³/h

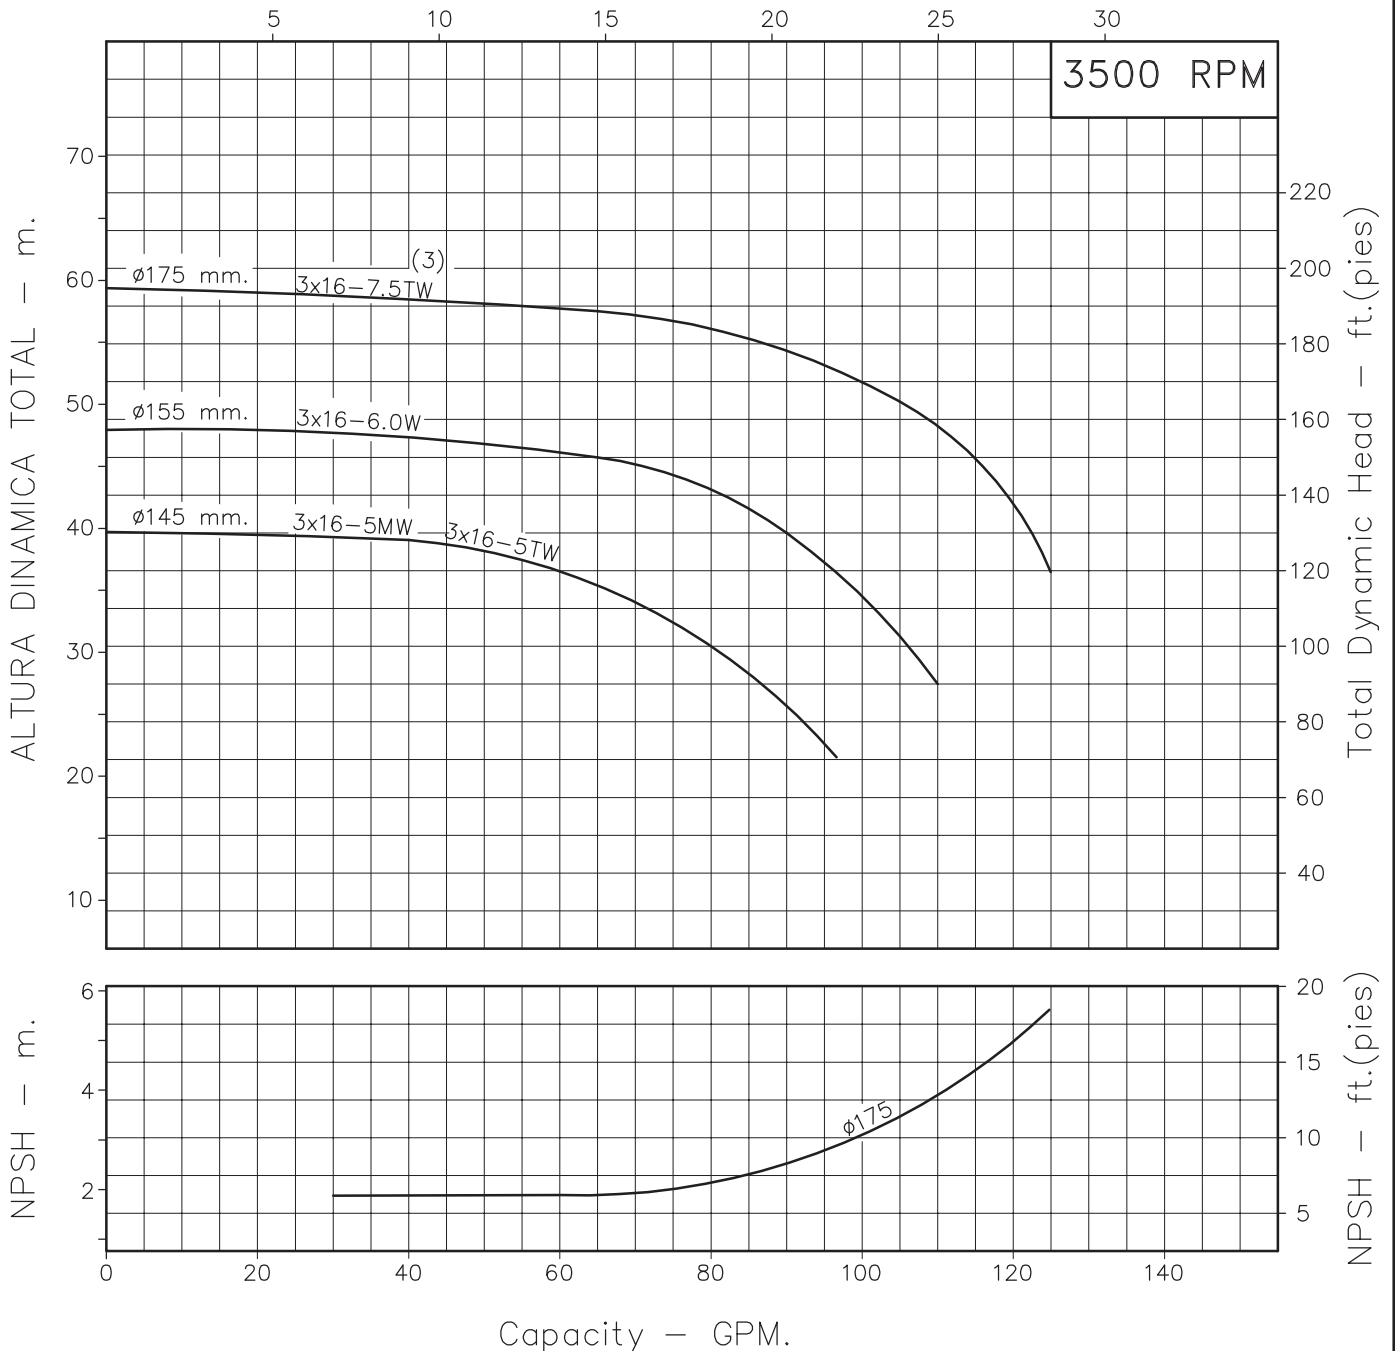

Codigo: 940110CU-1
 Revision: R1
 Fecha: SEP-18-08
 Reemp: OCT-31-03

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Utilicese con ø175 mm. para A.D.T mayores a 40 o 45 mts

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%