



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL  
 "LINEA HY-FLO"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS

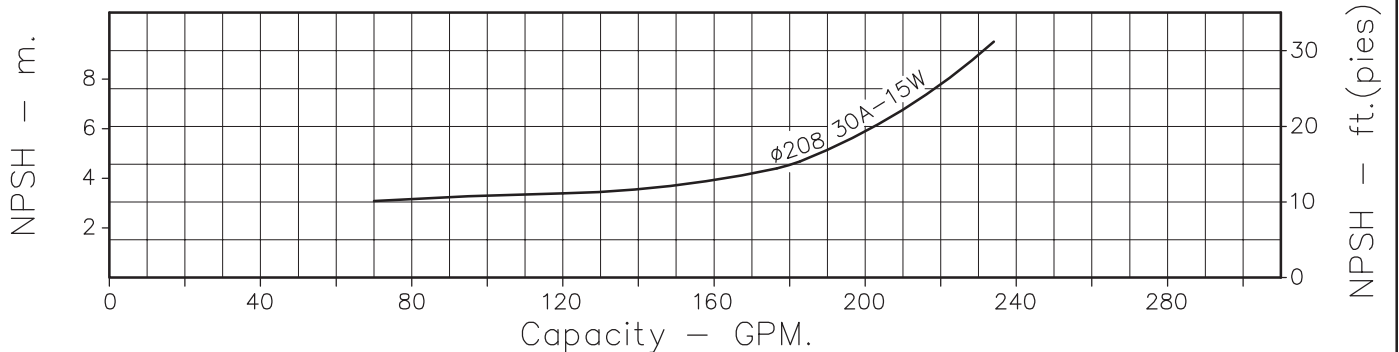

Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 5mm.  
 Motor: Monof. 7.5 y 10 HP.  
 Trif. 7.5, 10 y 15 HP.

MODELOS:  
 30A-7.5MW ; 30A-7.5TW  
 30A-10MW ; 30A-10TW  
 30A-15W  
 CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 3"  
 Descarga: 3"

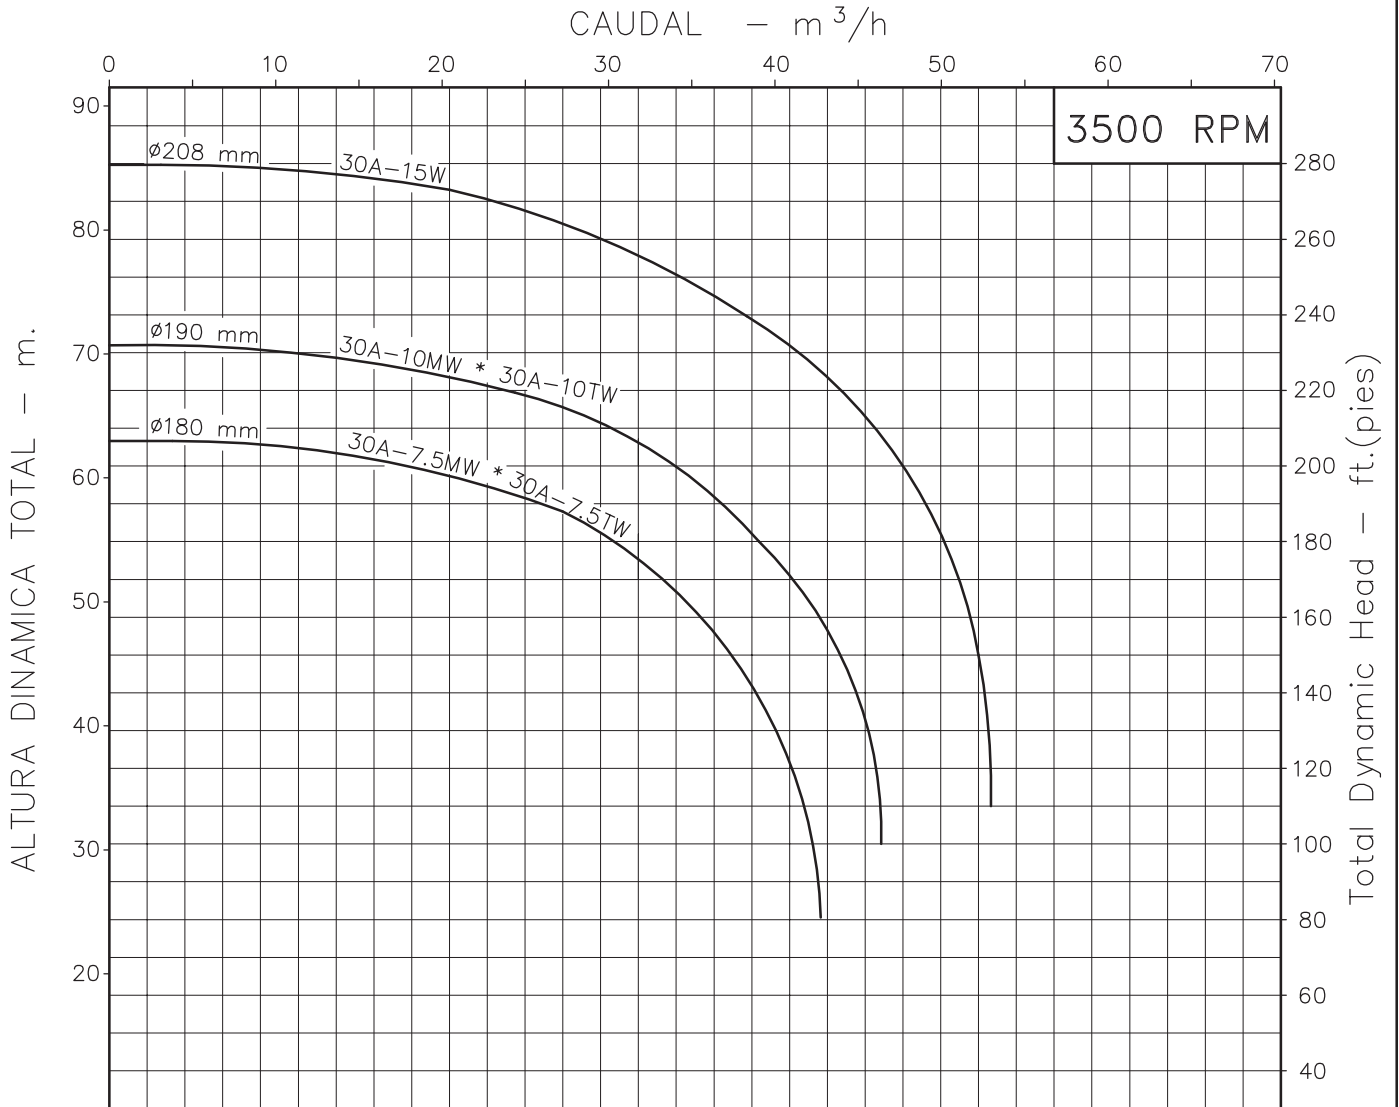

Codigo: 950240CU-1  
 Revision: RO  
 Fecha: OCT-31-03  
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%