




# BOMBAS CENTRIFUGAS EJE LIBRE "EUROLINEA INDUSTRIAL"

Version: SM. - PE.  
 Ø Rotor: VARIABLE  
 Ø Max. Partículas: 4.0 mm.  
 Potencia: VARIABLE.

MODELO: **3x16**

CONEXION: BRIDAS ASA 125-150  
 Succion: 2"  
 Descarga: 1.1/4"

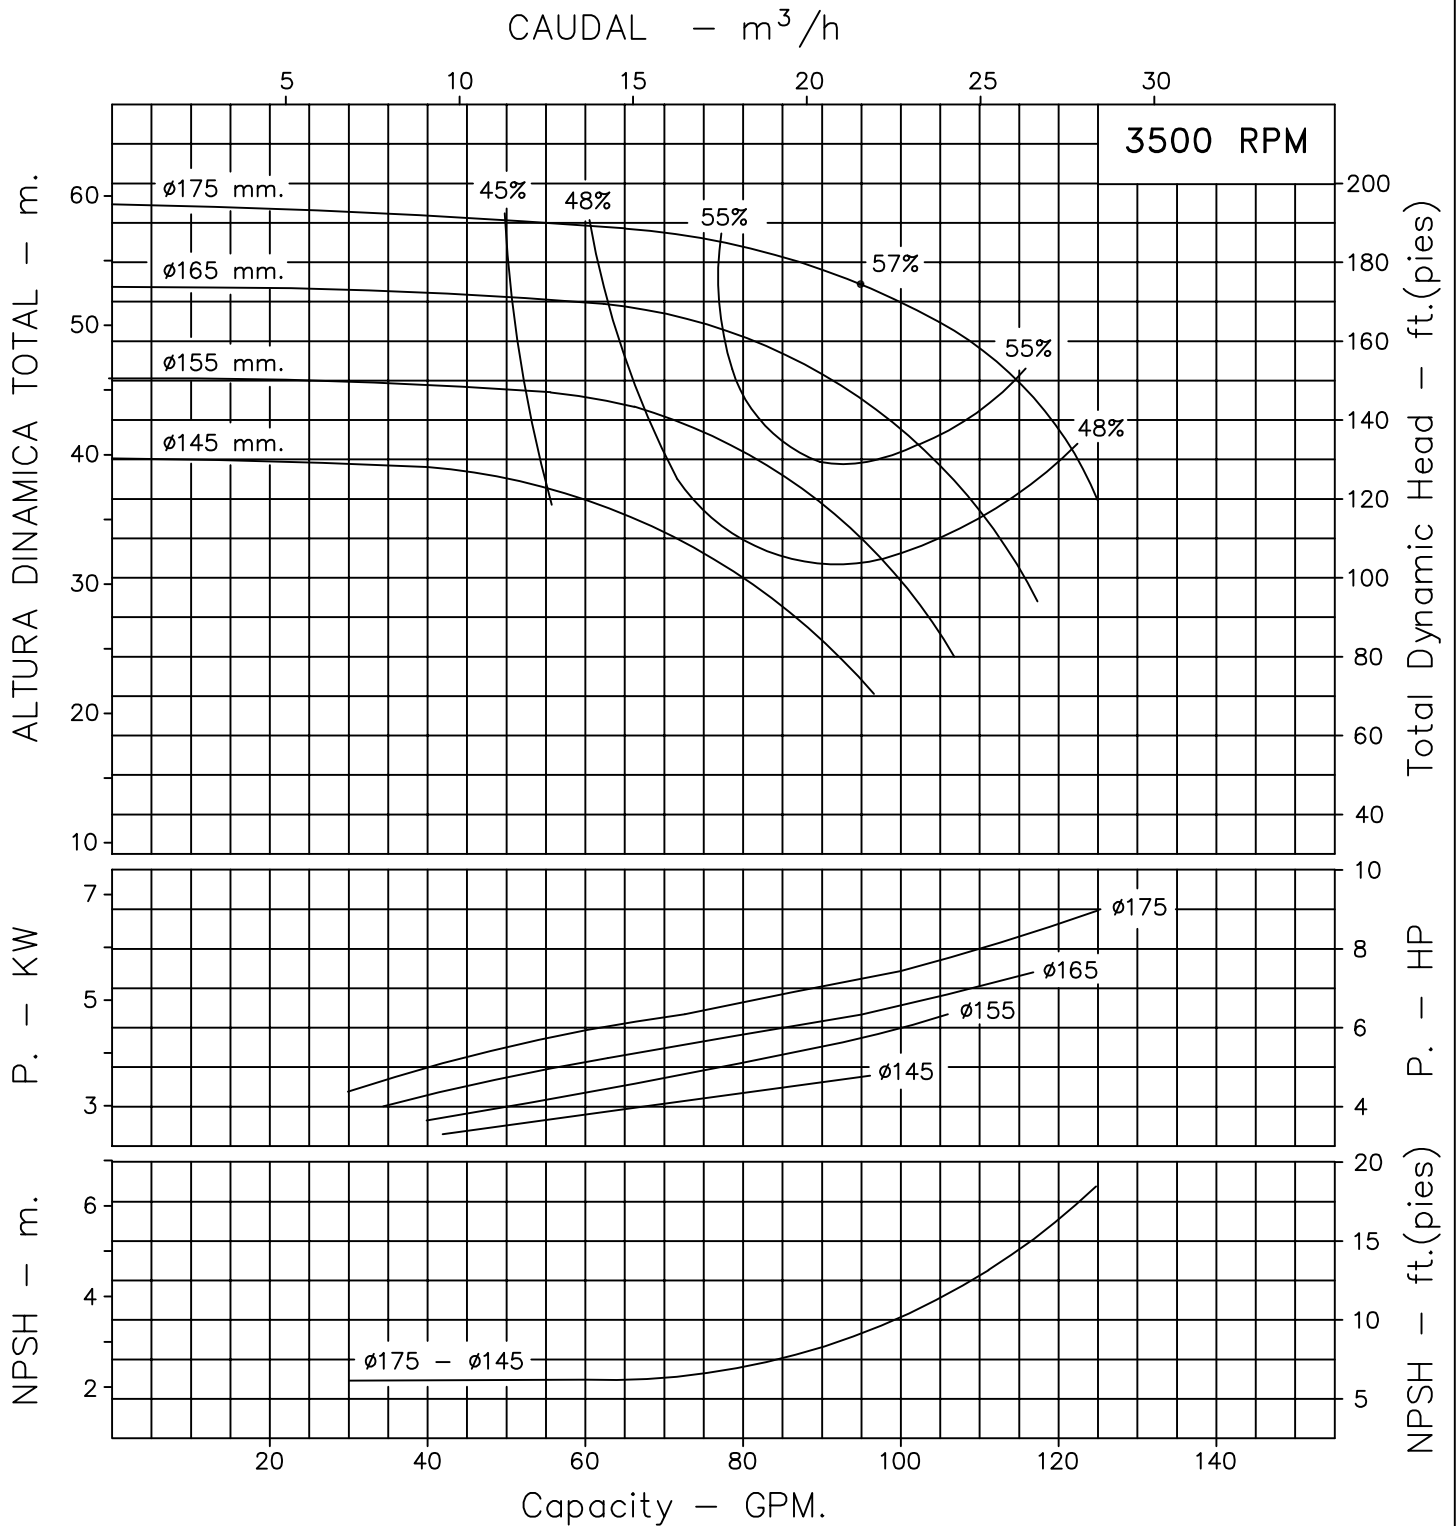

Codigo: **940100CU**  
 Reemp:  
 Fecha : OCT-04-94

**NOTAS:**  
 1. Densidad del agua a 4°C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar  
 3. Utilícese con Ø175 mm. para A.D.T mayores a 40 o 45 mts.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%