


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL  
 "LINEA HY-FLO"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS-2 ETAPAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 4mm.  
 Motor: Trifasico  
 10 y 15 HP.

MODELOS:  
 20HH-10W  
 20HH-15W  
 CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 2"  
 Descarga: 2"

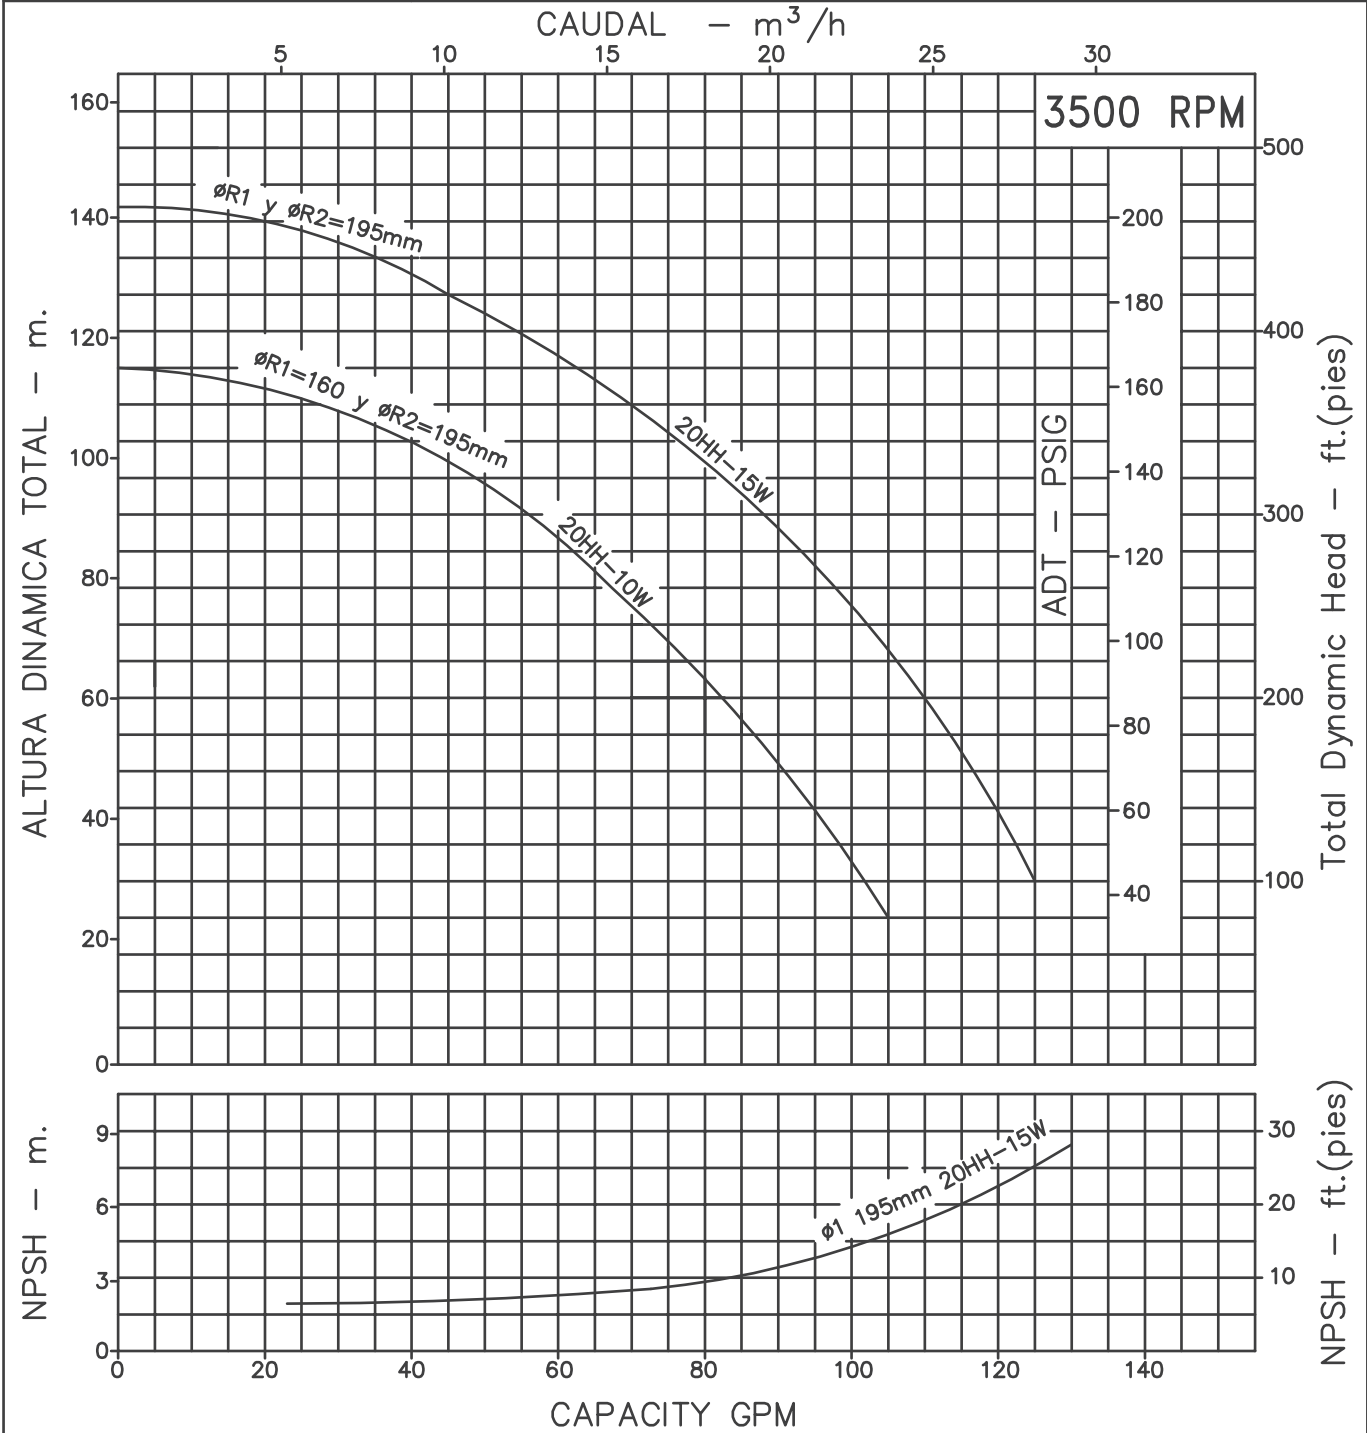

Codigo: 970260CU-1  
 Revision: R1  
 Fecha: JUN-06-15  
 Reemp: OCT-31-03

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%