



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## 30AG/205I

Referencia: 63848000A2



### Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	70 m
Caudal Max	175 GPM
Caudal Medio	120 GPM
Altura Media	64 m
Motor	Gasolina
Potencia	10 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	58 Kg
Dimensiones	0.58/0.43/0.53 Mts



### Características

- ⊗ Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones
- ⊗ Rotor cerrado en hierro mas durable.
- ⊗ Obturación por sello mecánico
- ⊗ Motor a gasolina, con base modular.



### Especificaciones

- ⊗ Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- ⊗ Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- ⊗ Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm
- ⊗ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⊗ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce .
- ⊗ Motor gasolina briggs and stratton de 10 hp, con base modular.



### Aplicaciones

- ⊗ Elevación de agua en fincas, tanque bajo - tanque alto
- ⊗ Riegos por aspersión y llenado de bebederos
- ⊗ Limpieza y lavado en fincas
- ⊗ Control de incendios
- ⊗ Llenado o vaciado de carrotanques
- ⊗ Trasiego y drenajes

MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL  
 "LINEA HY-FLO"  
 MONOBLOCK GASOLINA





Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: 190mm.  
 Ø Max. Particulas: 5mm.  
 Motor: Gasolina 10 HP.  
 Marca: Briggs & Stratton

MODELO:  
**30AG/205I**

CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 3"  
 Descarga: 3"

CAUDAL - m<sup>3</sup>/h

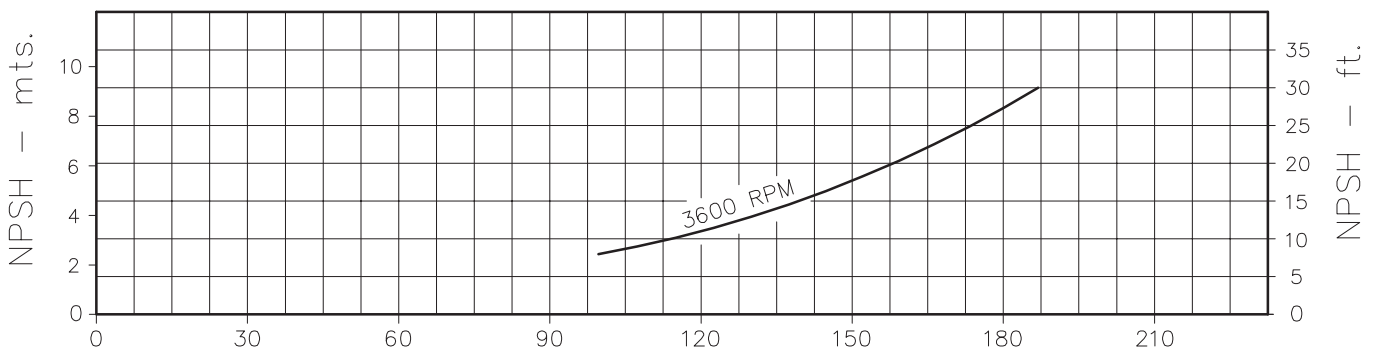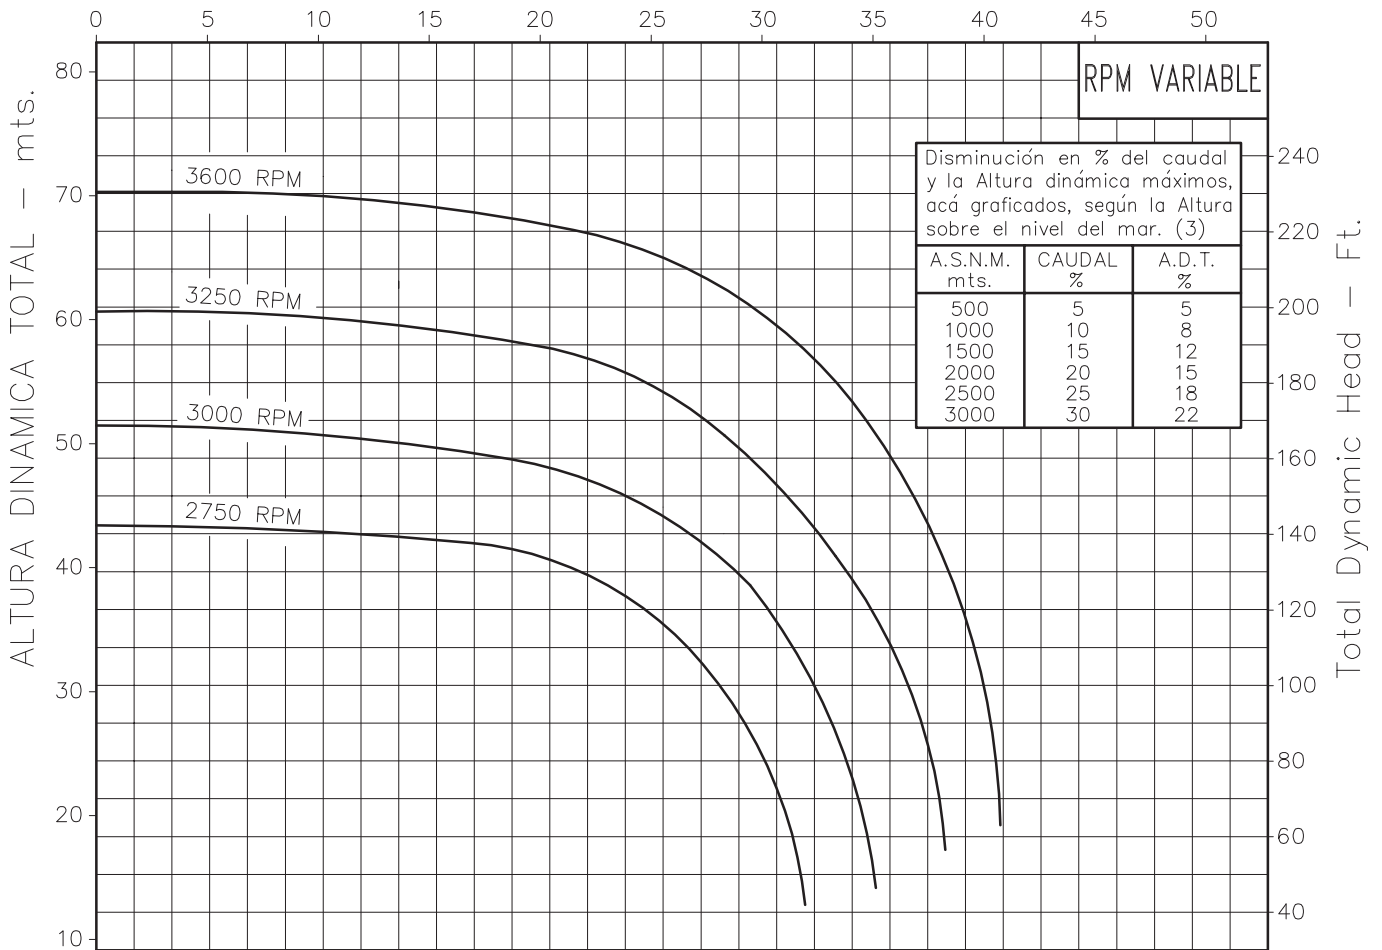

Capacity - GPM.

Codigo: 025040CU  
 Revision: R1  
 Fecha: JUL-30-13  
 Reemp: ABR-25-02

**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar  
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%