



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

S4S-25-07

Referencia: 64908000B9



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	60 m
Caudal Max	36 GPM
Caudal Medio	25 GPM
Altura Media	41 m
Motor	Monofásico, No Incluye Motor
Potencia	1.0 HP
Voltaje	230
Velocidad	3450 Rpm
Peso	2.3 Kg
Dimensiones	0.15/0.15/0.32 Mts



Características

- ⊗ Válvula de cheque incluida para evitar golpes de ariete
- ⊗ Fabricadas con acero inoxidable anticorrosivo 304/316 ss
- ⊗ Puede ser fácilmente desarmada para mantenimiento y reparaciones
- ⊗ Mejor eficiencia de operación



Especificaciones

- ⊗ No Incluye Motor
- ⊗ Agua limpia, sin abrasivos, no explosiva, fría, sin partículas sólidas o fibras
- ⊗ Máxima cantidad de arena permitida 50g/m3
- ⊗ Ph 6.5 a 8.5
- ⊗ Temperaturas de hasta 33°C
- ⊗ Desarmado fácil para mantenimiento y reparación; partes precisas fabricadas en acero inoxidable 304/316



Aplicaciones



- ⊗ Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- ⊗ Equipos de presurización de redes
- ⊗ Refuerzo de presión en equipos contra incendio, bombas jockey.
- ⊗ Trasiego de aguas claras, limpias y ligeramente sucias
- ⊗ Extracción de agua de pozos profundos

MOTOBOMBA MULTIETAPAS 4'' "LAPICERO IHM" MONOBLOCK ELECTRICA



Version: Sello Mecanico.
 ∅ Rotor: Variable
 ∅ Max. Particulas: 1.0mm.
 Motor: Variable

MODELO:
S4S-25
 CONEXION: Roscada NPT
 Descarga: 1.1/2"

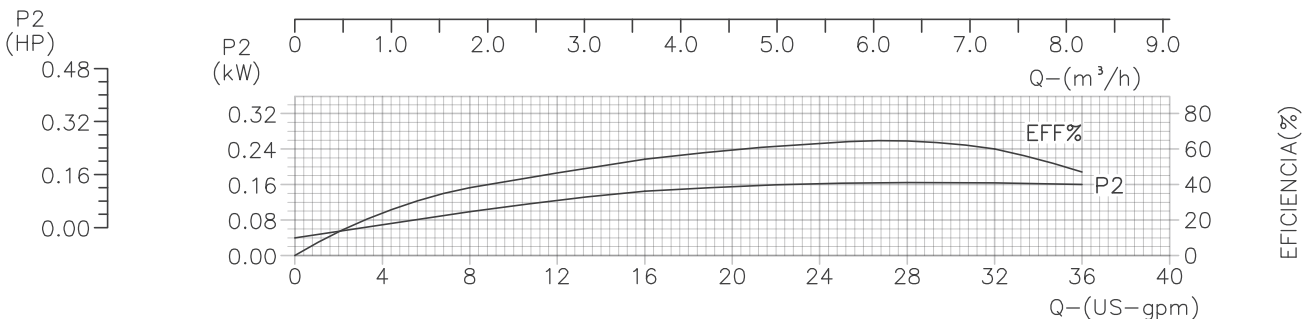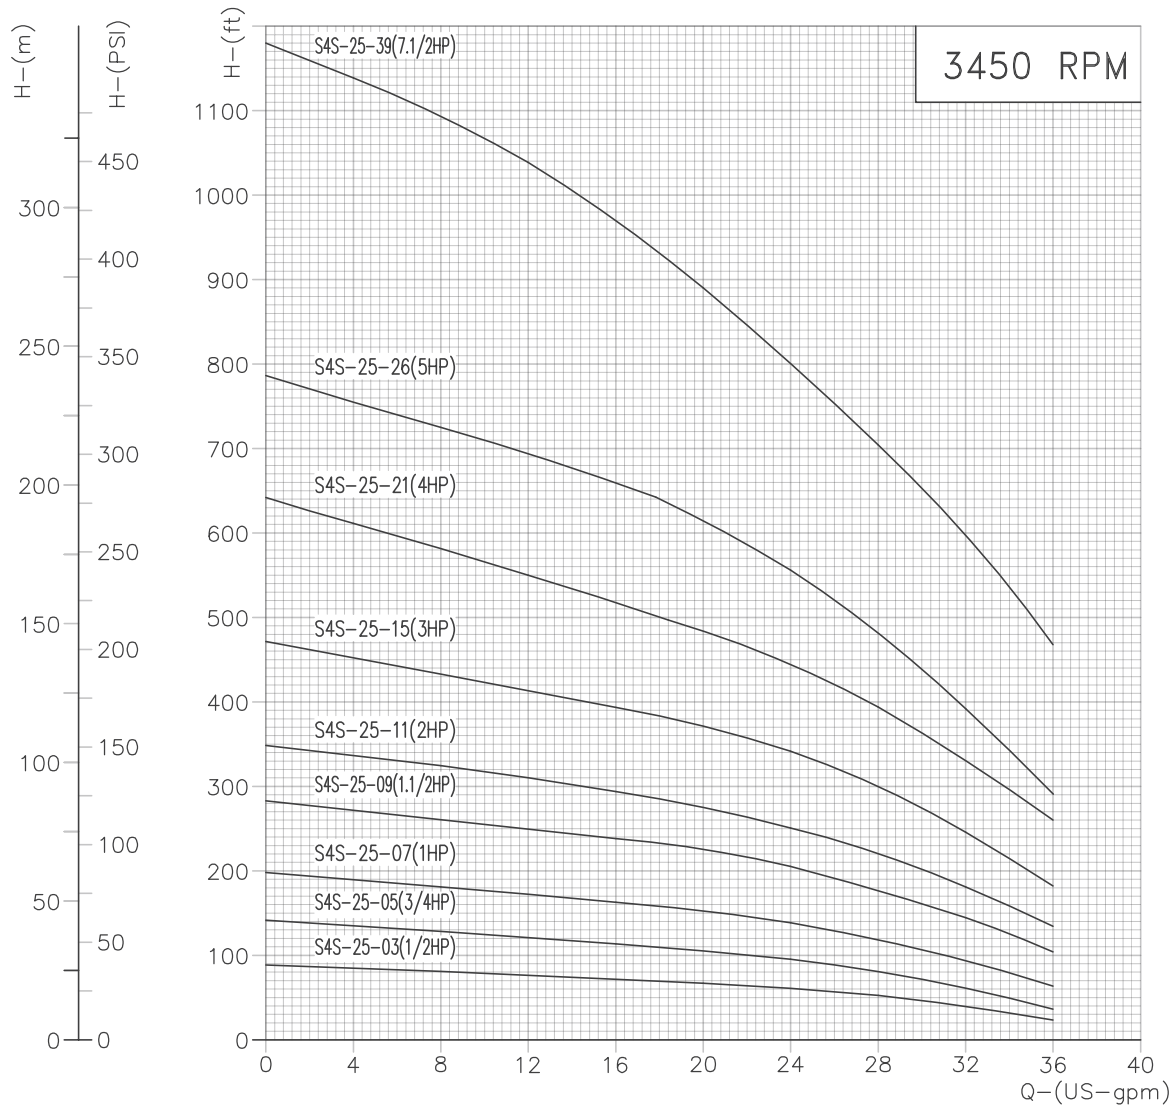

Codigo: **155170CU**
 Revision: RO
 Fecha: NOV-27-15
 Reemp:

NOTAS:
 1. Densidad del agua a 4 C : 1 gr/cm³
 Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

