



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS4-40S

Referencia: 65773000B5



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	60 M
Caudal Max	35 GPM
Caudal Medio	26 GPM
Altura Media	39 M
Motor	Trifásico
Potencia	2.0 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	31 Kg
Dimensiones	0.190/0.250/0.640 Mts



Características

- ⊗ Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- ⊗ Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- ⊗ Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- ⊗ Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- ⊗ Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- ⊗ Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- ⊗ Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones




- ⊗ Equipos de Presión.
- ⊗ Bombas de presurización de redes contra incendios.
- ⊗ Equipos de ósmosis inversa.
- ⊗ Suministros domésticos de agua.
- ⊗ Sistemas de refrigeración por agua.
- ⊗ Plantas de lavado.
- ⊗ Alimentación de calderas y sistemas de condensados.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
 "IHM TURE SERIE VMSS"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor:
 Ø Max. Particulas: 1mm.
 Motor: Potencia
 3 a 7.5 HP.

MODELOS: VMSS4-60
 VMSS4-80 ; VMSS4-100
 VMSS4-120 ; VMSS4-160
 CONEXION: Contrabrida NPT
 Succion: 1,1/4"
 Descarga: 1,1/4"

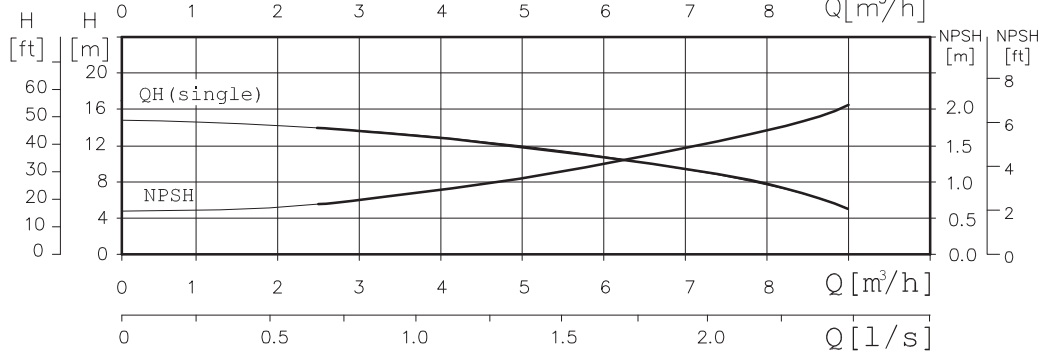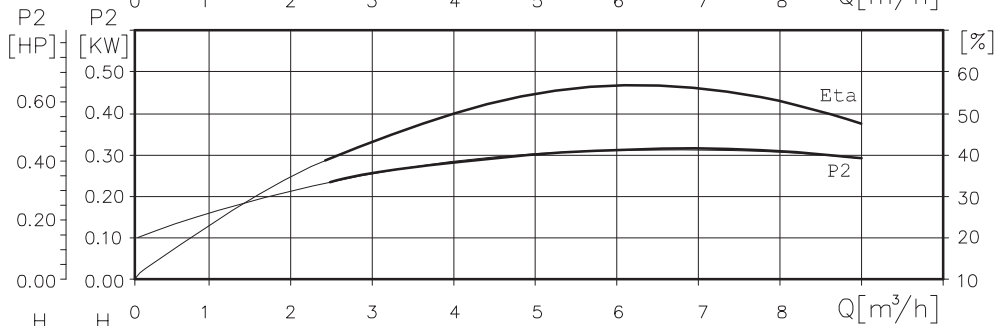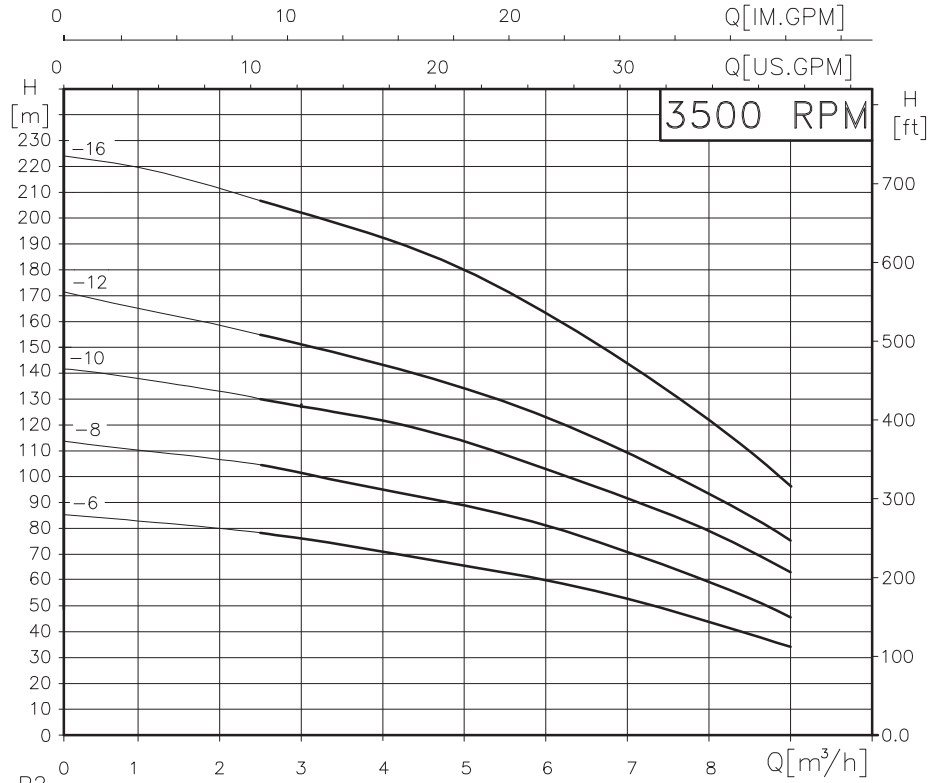

Codigo: 045220CU
 Revision: R1
 Fecha : JUN-04-13
 Reemp : ABR-21-04

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%