



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

VMSS2-180S

Referencia: 65778000B5



Información Técnica

Conexión Succión	1.1/4 Pulg. NPT
Conexión Descarga	1.1/4 Pulg. Npt
Altura (ADT) Max	245 M
Caudal Max	20 GPM
Caudal Medio	13 GPM
Altura Media	173 M
Motor	Trifásico
Potencia	5.5 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 Rpm
Peso	69 Kg
Dimensiones	1.04/0.34/0.4 Mts



Características

- ⊗ Acoplamiento monoblock que optimiza el espacio.
- ⊗ Motores TEFC (totalmente cerrados y refrigerados con ventilador).
- ⊗ Sello mecánico en carburo de tungsteno y grafito.



Especificaciones

- ⊗ Caudales hasta 286 GPM y cabezas hasta 164 pies de columna de agua.
- ⊗ Motobombas centrífugas verticales multietapas de succión y descarga "en línea".
- ⊗ Materiales del cuerpo succión/descarga, rotores, ejes y difusores en acero inoxidable 304 para los modelos VMSS2, VMSS4 y VMSS8.
- ⊗ Cuerpo succión/descarga en hierro para los modelos VMSS16 y superiores.



Aplicaciones

- ⊗ Equipos de Presión.
- ⊗ Bombas de presurización de redes contra incendios.
- ⊗ Equipos de ósmosis inversa.
- ⊗ Suministros domésticos de agua.
- ⊗ Sistemas de refrigeración por agua.
- ⊗ Plantas de lavado.
- ⊗ Alimentación de calderas y sistemas de condensados.


MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ACERO INOXIDABLE
 "IHM TURE SERIE VMSS"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor:
 Ø Max. Particulas:
 Motor: Potencia

MODELOS: VMSS2-180 VMSS2-150
 VMSS2-130 VMSS2-110 VMSS2-90
 VMSS2-70 VMSS2-60 VMSS2-50
 VMSS2-40 VMSS2-30 VMSS2-20

CONEXION: Contrabrida NPT
 Succion: 1.1/4"

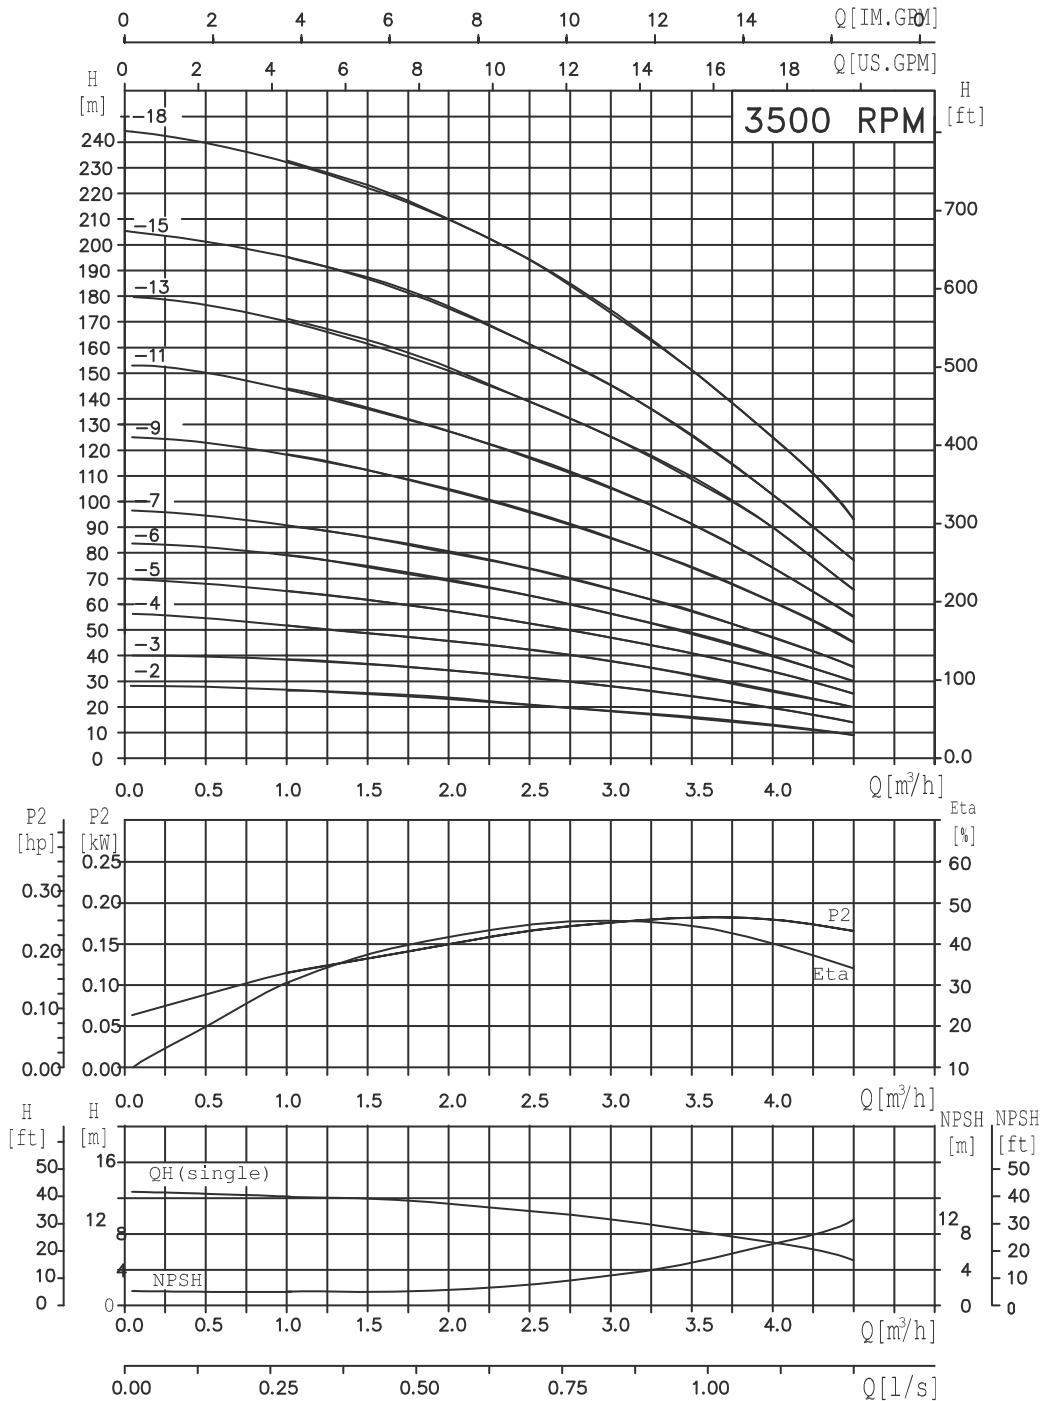

Codigo: 165040CU
 Revision: RO
 Fecha : MAY-16-16
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%