

Modelo J6G210DB

Rating de salida

60Hz 220/127V trifásica	Prime*	Standby*
J6G198DB	153 KW 191 KVA	168 KW 210 KVA

Información técnica

Modelo del motor	Doosan@P086TI-1
Modelo del alternador	Jensonn@JP274G128C6
Panel de control	DSE7320
Tipo de chasis	Con tanque de combustible
Tipo de disyuntor	3 Polos MCCB
Frecuencia (Hz)	60
Capacidad del tanque de combustible (L)	DSD

Sistema de conducción de aire

Max. restricción de aire permitida	
Con filtro limpio (kPa)	2.16
Con filtro sucio (KPa)	6.23

Sistema de escape

Máxima presión permitida (kPa)	5.9
Díámetro de tubo de escape (mm)	110

Sistema de refrigeración

Capacidad del refrigerante Solo en el motor (L)	14 150
Tasa de flujo del refrigerante (l/min)	71-85
Rango estandar del termóstato (°C)	88.2
Tope Máximo de presión (kPa)	DSD
Max/Min temperatura superior del tanque	

Sistema de lubricación

Presión del aceite	DSD
Velocidad mínima en reposo (kPa)	DSD
Velocidad mínima gobernada (kPa)	DSD
Temperatura máxima admisible del aceite (°C)	15.5/12
Capacidad baja y alta del Colector de aceite	DSD
Capacidad total del sistema	

NOTAS TÉCNICAS

DSD: Debe ser determinada
CP: Continuous Power
Altitud

N/D: No disponible
FSP: Fuel Stop Power



*Motor Doosan
*Generador Jensonn

Datos generales del motor

Modelo del motor	Doosan@P086TI-1
Tipo	En línea; 6 cilindros
Aspiración	Turbocargado, Intercooler
Díámetro (mm)	111*139
Desplazamiento (L)	8
Índice de compresión	16:4:1
Peso en seco (kg)	790

Datos técnicos

Velocidad del motor (rpm)	1800
Potencia primaria (kW)	174
Potencia en Standby(kW)	191
Velocidad en reposo (rpm)	800
Presión media efectiva del freno (kPa)	1440
Velocidad del pistón (m/s)	9.3
Flujo de aire de admisión (m3/min)	16.8
Temperatura del exhosto (°C)	530
Flujo de gas en el exhosto (m3/min)	38.3

Consumo

Potencia en Standby (L/h)	
100% potencia principal (L/h)	42.4
75% potencia principal (L/h)	31.6
50% potencia principal (L/h)	22.1
25% potencia primaria (L/h)	12.2
Potencia continua (L/h)	DSD

Toda la información esta basado en:

- El motor operando con sistema de combustible, bomba de agua, bomba para lubricante, filtro de aire y silenciador de exhosto; No estan incluidos alternador de carga de la bateria, ventilador y componentes opcionales.
- El motor operando con combustible correspondiente al grado No. 2-D de ASTM D975.
- El standard ISO3046, condiciona:
Presión barométrica: 100 kPa (29.53 in Hg) temperatura del aire: 25°C
Altitud: 110m (361ft) restricción del exhosto: 51mm Hg (2 in Hg)
restricción de aire admisible; 254 mm H2O (10 in H2O)
Humedad relativa: 30%.

Derateo por altitud : 2% por cada 300m para alturas mayores a 1000 msnm. Para altitudes mayores a 2450msnm contacte un asesor de Ignacio Gómez IHM SAS.
Derateo por Temperatura: 6% por cada 11 grados centigrados para temperaturas superiores a 35%.

Alternador

Modelo del alternador	Jensonn@JP274G128C6
Frecuencia y velocidad	60Hz/1800mm
Voltaje (V)	220/127
Capacidad principal (KVA)	192
Potencia primacia (KW)	154
Eficiencia de poder (%)	92.6
Poder de entrada (kW)	166.3

Regulación de voltaje	± 1.0%
Factor de potencia nominal	0.8
Devenado del estator	2/3
Velocidad máxima	2250min ⁻¹
Cortocircuito sostenido (A)	DSD
Aire de enfriamiento (m3/S)	DSD

*Los alternadores cumplen con los requerimientos de BS EN 60034 y las secciones relevantes de otros estándares internacionales como BS500, VDE 0530, NEMA MGI-32, IEC34, CSAC22.2-100, As1359.


*Los 2/3 del diseño del grado de inclinación evita corrientes neutrales excesivas. Con los 2/3 de grado de inclinación y diseño cuidadosamente seleccionado de polos y dientes, garantiza una distorsión de forma de onda muy baja.

*El sistema de aislamiento es clase H.

Dimensiones y pesos


Estilo abierto

Tamaño total Largo (L)*Ancho(W)*Alto(H) (mm)	2850 x 1050 x 1950
Peso (Modelo del radiador), Neto (kg)	1866

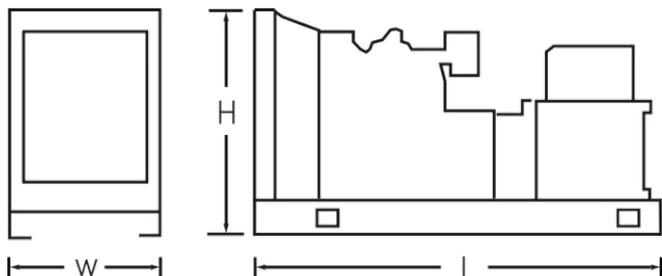

Estilo a prueba de ruido

Tamaño total Largo (L)*Ancho(W)*Alto(H) (mm)	
Peso (Modelo del radiador), Neto (kg)	

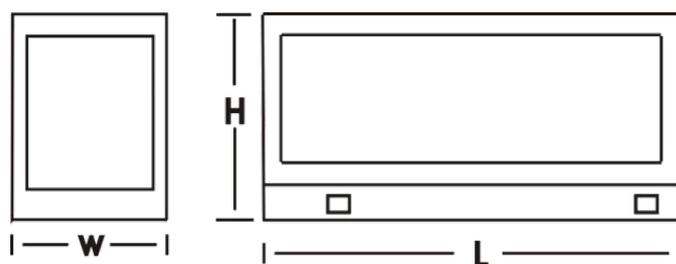

Nota: Este dibujo es de referencia solamente y no debe ser usado para planear la instalación. Contacte a Ignacio Gómez IHM SAS para mayor información.

Garantías

Nuestra compañía provee garantía por la planta eléctrica y accesorios. Cada Planta eléctrica ha sido sometida a pruebas de 2 horas con cargas de 0% 25%, 50% 75% 100% y 110%. Todos los aparatos protectores y funciones de control son simuladas y verificadas antes del envío.

Bogotá Zona Norte
Av Cra 45 No. 122 - 12
PBX: 6121288 - 3526911
pv122@igihm.net

Madrid (Cundinamarca)
Cll 15 No. 1 - 16
PBX: 8200210
pvmadrid@igihm.net

Medellín
Cra 56 No. 50 - 40
Tel: (4) 3221658
pvmedellin@igihm.net

Cali
Cra 1 No. 17 - 75
PBX: (2) 8837353
PBX: (2) 8844376
pvcali@igihm.net

Barranquilla
Av Circunvalar Cll 110 No. 10-427
Bodega A21
pvbarranquilla@igihm.net

Bucaramanga
Cra 15 No. 28 - 09
Tel: (7) 6704895
pvbucaramanga@igihm.net

Bogotá Zona Industrial
Cra 42 Bis No. 17A - 24
PBX: 3526911
pvamericas@igihm.net

Duitama
Av de las Américas
Cll 9 No. 24-51
Tel: (8) 7604936
pvduitama@igihm.net

Sogamoso
Cll 11 No. 15 - 17
PBX: 7733088
pvsogamoso@igihm.net