

## Modelo J6G924DB

### Rating de salida

Modelo de la planta eléctrica	Prime	Standby
60Hz 220/127V trifásica	672 KW 840 KVA	739 KW 924 KVA

### Información técnica

Modelo del motor	Doosan@DP222LC
Modelo del alternador	Jensonn@JP354G560E9
Panel de control	DSE7320
Tipo de chasis	Sin tanque de combustible
Tipo de disyuntor	3 Polos MCCB
Frecuencia (Hz)	60
Capacidad del tanque de combustible (L)	ND

### Sistema de conducción de aire

Max. restricción de aire permitida	
Con filtro limpio (kPa)	2.16
Con filtro sucio (KPa)	6.23

### Sistema de escape

Diámetro de tubo de escape (mm)	2 x 145
Máxima presión permitida (kPa)	5.9

### Sistema de refrigeración

Capacidad del refrigerante solo en el motor (L)	23
Tasa de flujo del refrigerante (l/min)	Por definir
Rango estándar del termostato (°C)	71-85
Tope Máximo de presión (kPa)	Por definir
Max/Min temperatura superior del tanque	Por definir

### Sistema de lubricación

Presión del aceite	
Velocidad mínima en reposo (kPa)	100
Velocidad mínima gobernada (kPa)	250
Temperatura máxima admisible del aceite (°C)	120
Capacidad baja y alta del Colector de aceite	20/40
Capacidad total del sistema	DSD

#### NOTAS TÉCNICAS


DSD: Debe ser determinada

N/D: No disponible

CP: Continuous Power

FSP: Fuel Stop Power

Altitud

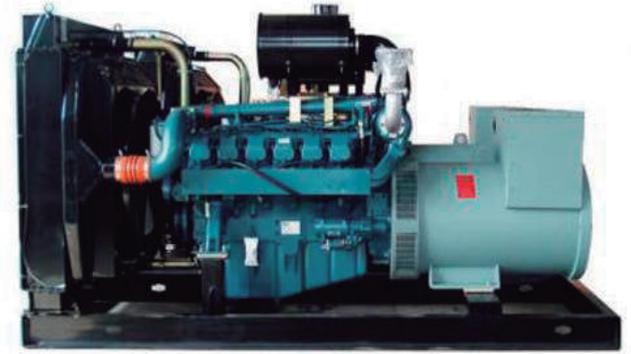

\*Motor Doosan

\*Generador Jensonn

### Datos generales del motor

Modelo del motor	Doosan@DP222LC
Tipo	Tipo V; 12-cilindros
Aspiración	Turbocargado, Intercooler
Diámetro (mm)	128*142
Desplazamiento (L)	21.927
Índice de compresión	15:01
Peso en seco (kg)	1420

### Datos técnicos

Velocidad del motor (rpm)	1800
Potencia primaria (kW)	715
Potencia en Standby(kW)	790
Velocidad en reposo (rpm)	800
Presión media efectiva del freno (kPa)	2290
Velocidad del pistón (m/s)	8.5
Flujo de aire de admisión (m3/min)	54.4
Temperatura del exhosto (°C)	472
Fluj de gas en el exhosto (m3/min)	120

### Consumo

Potencia en Standby (L/h)	DSD
100% potencia principal (L/h)	183.2
75% potencia principal (L/h)	134.4
50% potencia principal (L/h)	91.3
25% potencia primaria (L/h)	49.1
Potencia continua (L/h)	DSD

#### Toda la información esta basado en:

- El motor operando con sistema de gasolina, bomba de agua, bomba para lubricante, filtro de aire y silenciador de exhosto; No estan incluidos alternador de carga de la batería, ventilador y componentes opcionales.
- El motor operando con combustible correspondiente al grado No. 2-D de ASTM D975.
- El standard ISO3046, condiciona:  
Presión barométrica: 100 kPa (29.53 in Hg) temperatura del aire: 25°C  
Altitud: 110m (361ft) restricción del exhosto: 51mm Hg (2 in Hg)  
restricción de aire admisible; 254 mm H2O (10 in H2O)  
Humedad relativa: 30%.

## Alternador

Modelo del alternador	Jensonn@JP354G560E9
Frecuencia y velocidad	60Hz/1800mm
Voltaje (V)	220/127
Capacidad principal (KVA)	600
Potencia primacia (KW)	672
Eficiencia de poder (%)	95
Poder de entrada (kW)	707

Regulación de voltaje	+1.0%
Factor de potencia nominal	0.8
Devenado del estator	2/3
Velocidad máxima	2250min <sup>-1</sup>
Cortocircuito sostenido (A)	DSD
Aire de enfriamiento (m3/S)	DSD

\*Los alternadores cumplen con los requerimientos de BS EN 60034 y las secciones relevantes de otros estándares internacionales como BS500, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSAC22.2-100, As1359.


\*Los 2/3 del diseño del grado de inclinación evita corrientes neutrales excesivas. Con los 2/3 de grado de inclinación y diseño cuidadosamente seleccionado de polos y dientes, garantiza una distorsión de forma de onda muy baja.

\*El sistema de aislamiento es clase H.

## Dimensiones y pesos


### Estilo abierto

Tamaño total Largo (L)*Ancho(W)*Alto(H) (mm)	4500*1860*2450
Peso (Modelo del radiador), Neto (kg)	

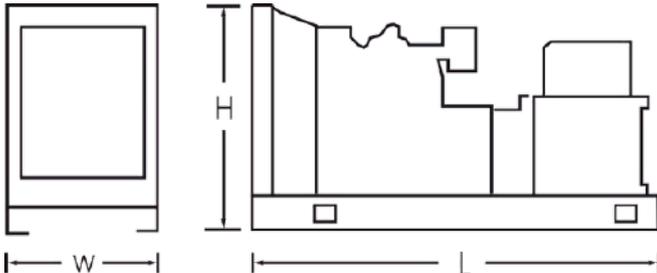

### Estilo a prueba de ruido

Tamaño total Largo (L)*Ancho(W)*Alto(H) (mm)	Contenedor de 20 pies
Peso (Modelo del radiador), Neto (kg)	

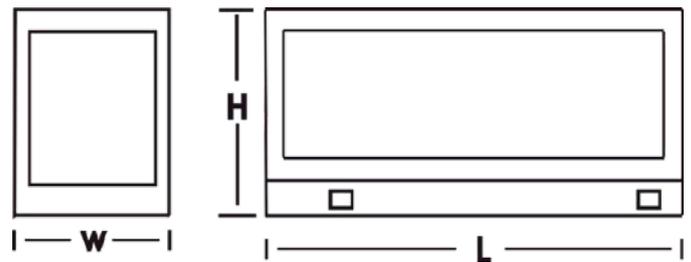

Nota: Este dibujo es de referencia solamente y no debe ser usado para planear la instalación. Contacte a Ignacio Gómez IHM SAS para mayor información.

## Garantías

Nuestra compañía provee garantía por la planta eléctrica y accesorios. Cada Planta eléctrica ha sido sometida a pruebas de 2 horas con cargas de 0% 25%, 50% 75% 100% y 110%. Todos los aparatos protectores y funciones de control son simuladas y verificadas antes del envío.

**Madrid (Cundinamarca)**  
Cl. 15 No. 1 - 16  
PBX: 8200210  
puntomadrid@igihm.net

**Bogota Zona Norte**  
Av Cra 45 No. 122-12  
PBX: 6121288-3526911  
ventas@igihm.net  
punto122@igihm.net

**Bogota Zona Industrial**  
Cra 42Bis No. 17A - 24  
PBX: 3526911  
dts@igihm.net

**Fuera del País**  
Cil 15 No. 1 - 16  
(57) 1 8200210  
Ext. 1611  
Exportaciones@igihm.net

**Cali**  
Cra. 1 No. 17 - 75  
PBX: (2) 8837353  
PBX: (2) 8844378  
ventascali@igihm.net

**Barranquilla**  
Av Circunvalar Calle 110 No. 10 - 427  
Bodega A21  
Tel: (5) 3148692  
ventasbarranquilla@igihm.net

**Bucaramanga**  
Cra 15 No. 28-09  
Tel: (7) 6704895  
ecbmanga@igihm.net

**Duitama**  
Avenida de las Américas  
Calle 9 No. 24-51  
Tel: (8) 7604936  
ecdutama@igihm.net

**Medellin**  
Cra 56 No. 50-40  
Tel: (4) 3221658  
ecmedellin@igihm.net