


MOTOBOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK DIESEL-2 ETAPAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 160-180mm.
 Ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor: Diesel 10 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
15HH/F400
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 1,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

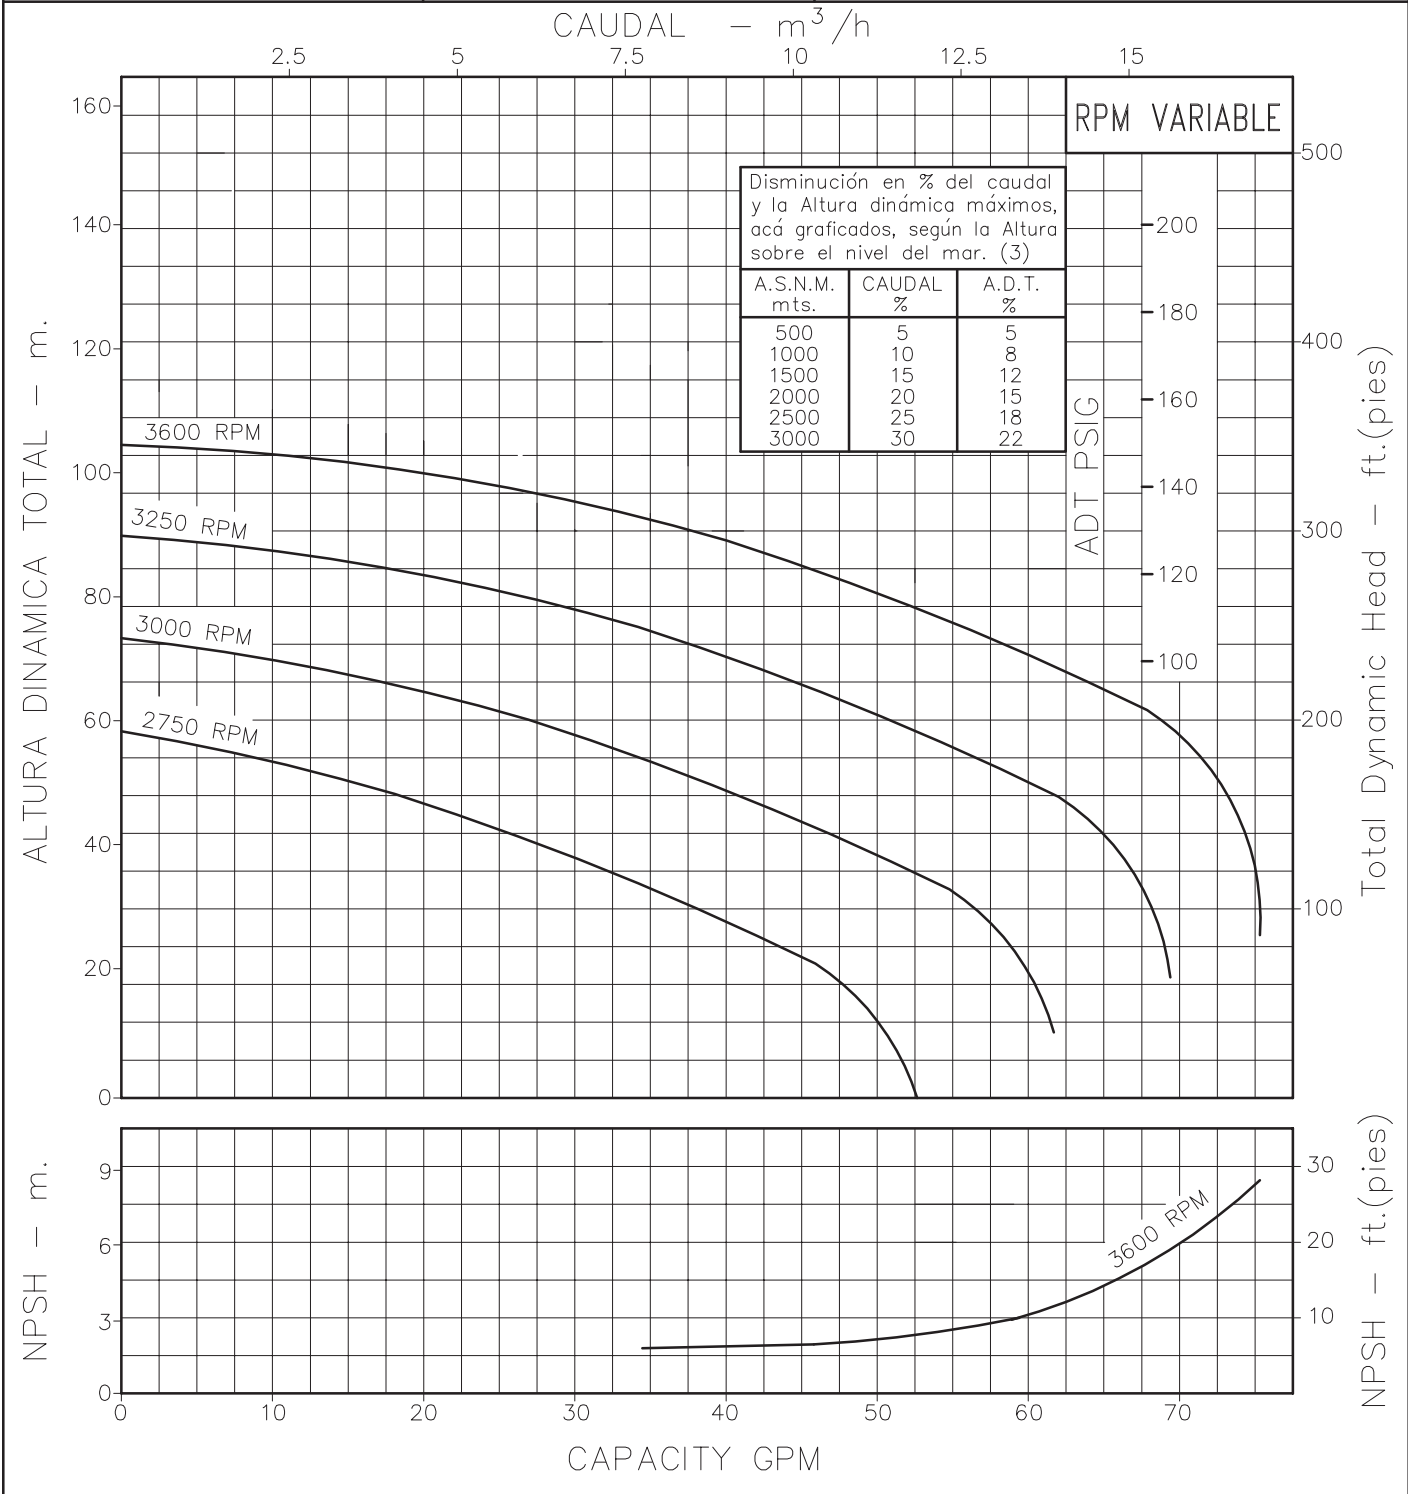

Codigo: **035180CU**
 Revision: RO
 Fecha: ENE-17-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%