


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL  
 "EUROLINEA"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 20mm.  
 Motor: Trifasico  
 60 a 100 HP.

MODELOS: 12x40-60  
 12x40-75  
 12x40-100  
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150  
 Succion: 6"  
 Descarga: 5"

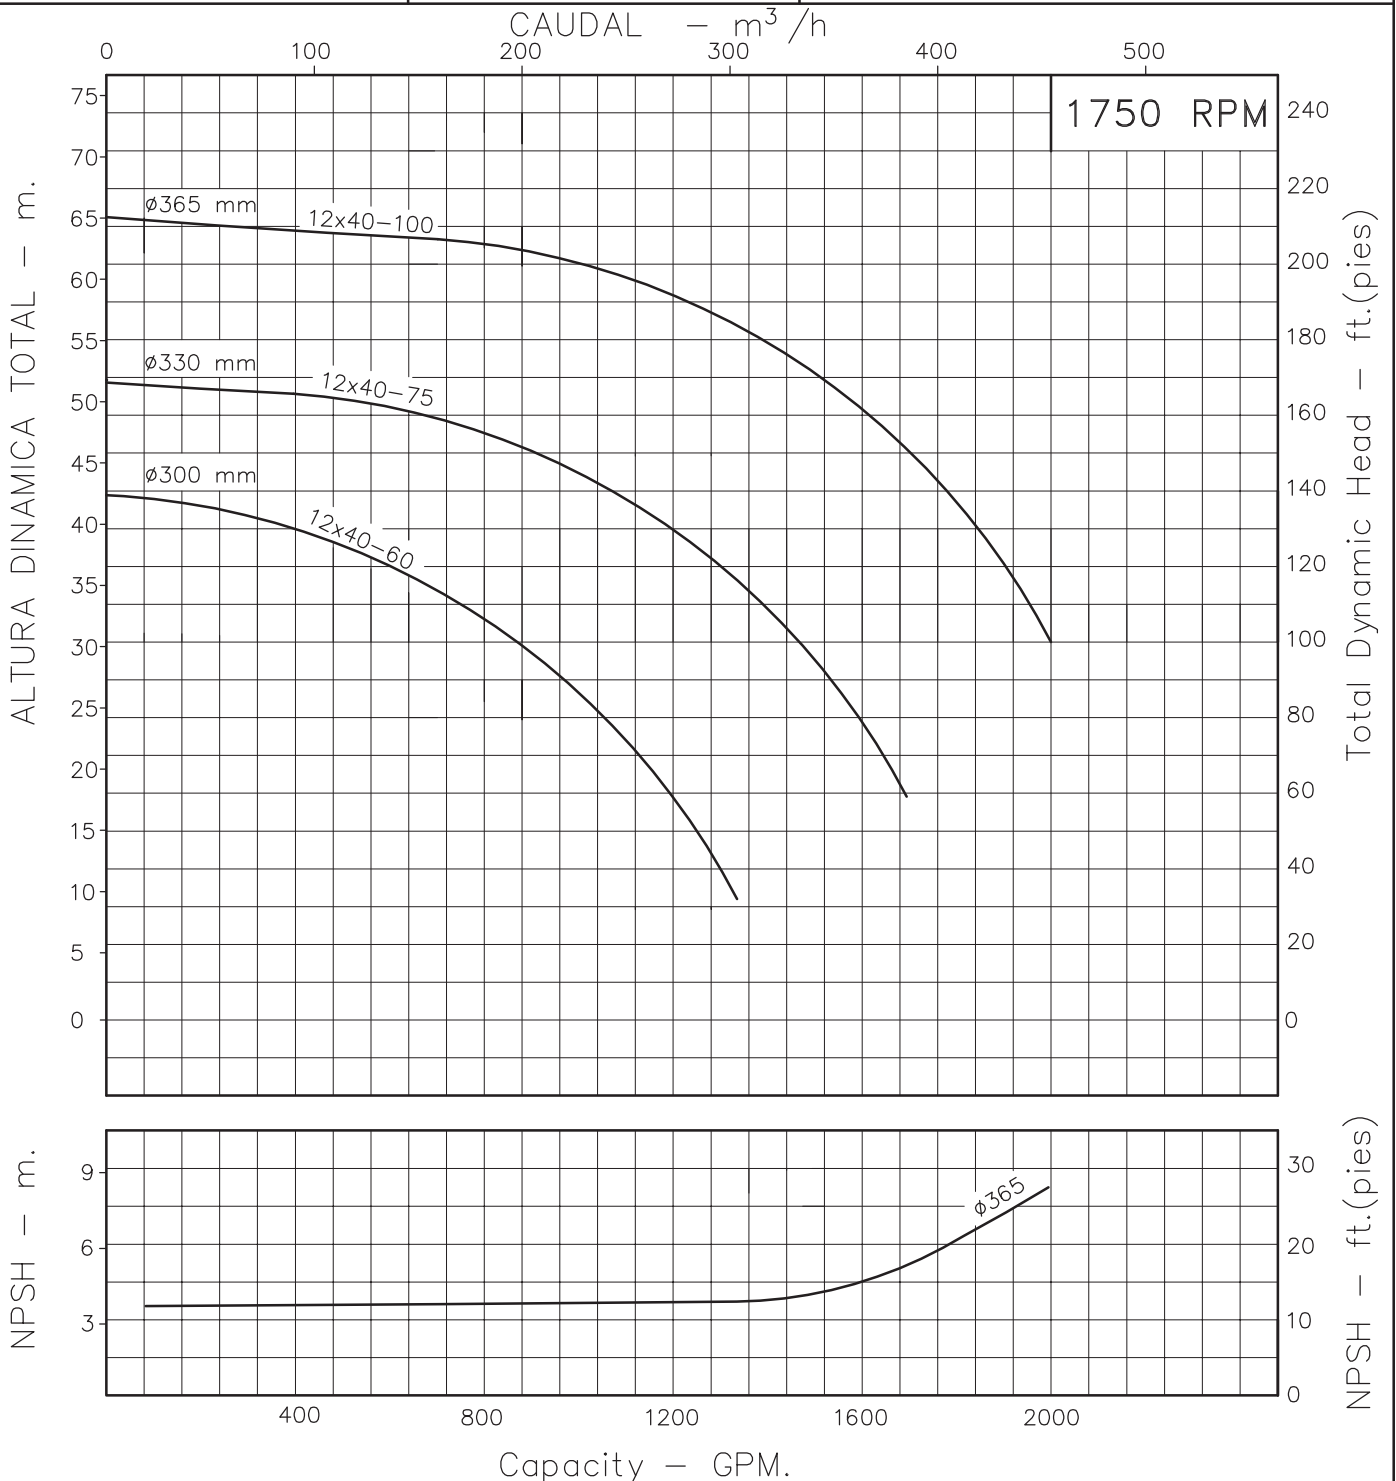

Codigo: 035600CU  
 Revision: R0  
 Fecha: JUL-24-03  
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%