



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 7mm.
 Motor: Trifasico
 50 a 75 HP.

MODELOS: 5x26-50
 5x26-60
 5x26-75
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 2,1/2"
 Descarga: 2"

CAUDAL - m³/h

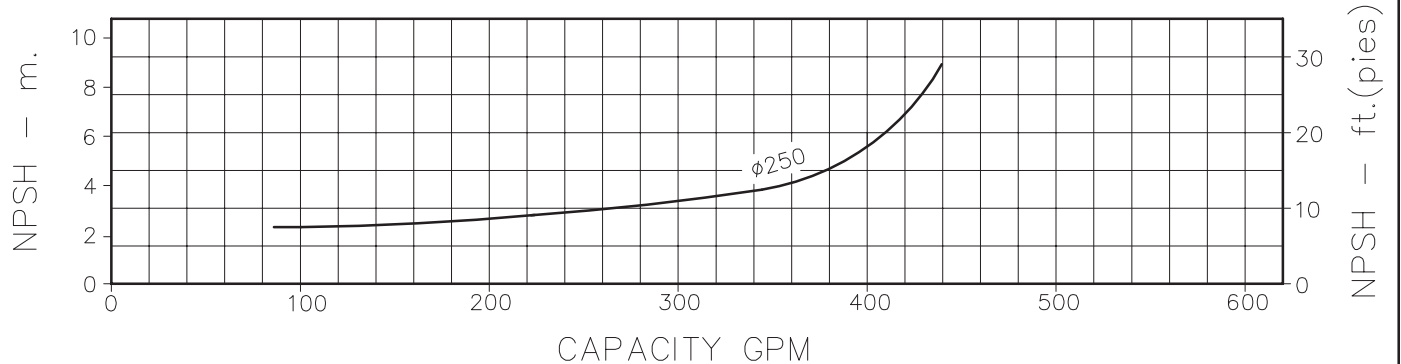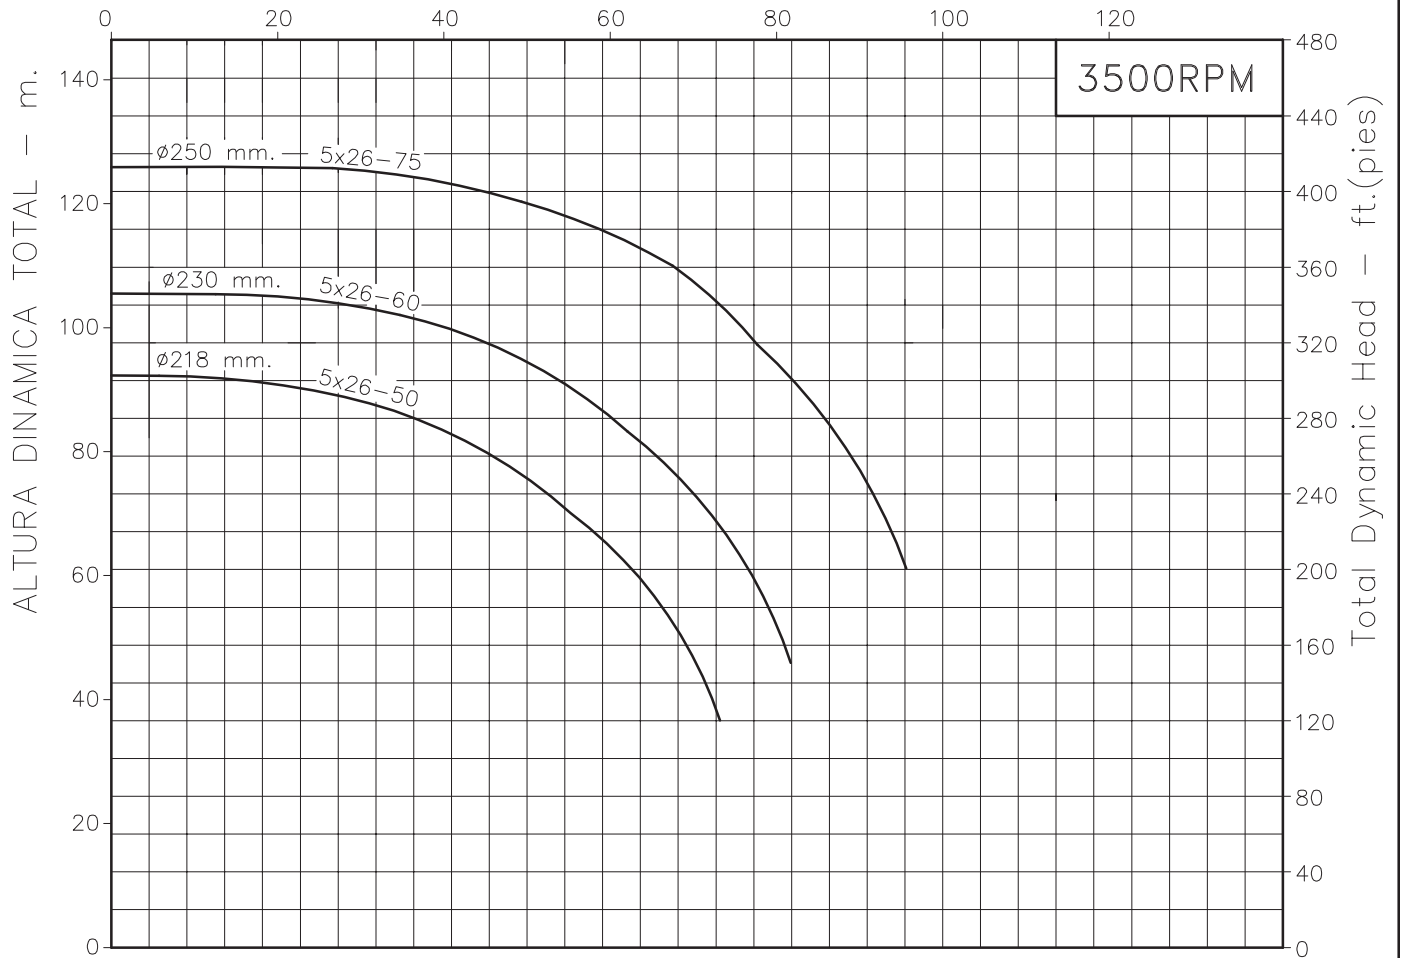

Codigo: 035650CU
 Revision: R1
 Fecha : NOV-30-12
 Reemp : JUL-29-03

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%