



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "EUROLINEA"
 MONOBLOCK ELECTRICAS

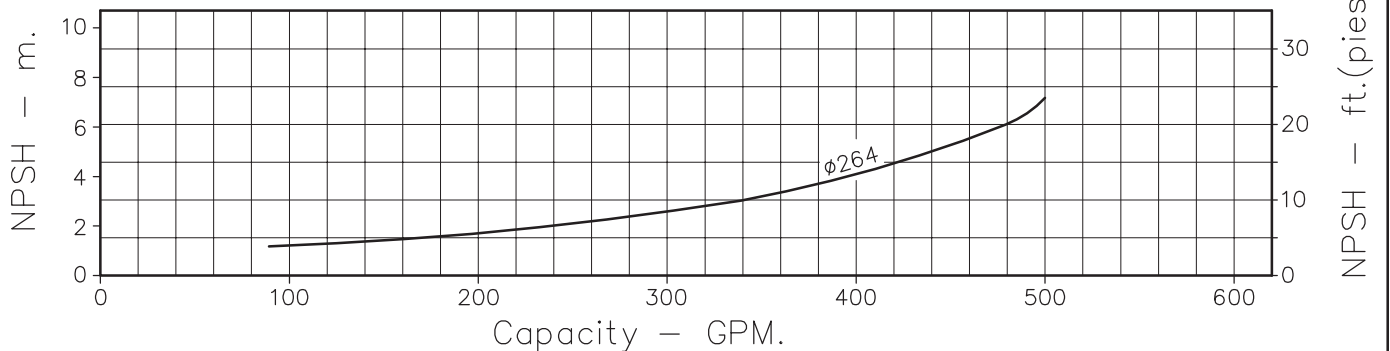

Version: Sello Mecanico
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 11mm.
 Motor: Trifasico
 7.5, 10, 15 y 20 HP.

MODELOS:
 6x26-7.5TW ; 6x26-10TW
 6x26-15W ; 6x26-20W
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 3"
 Descarga: 2,1/2"

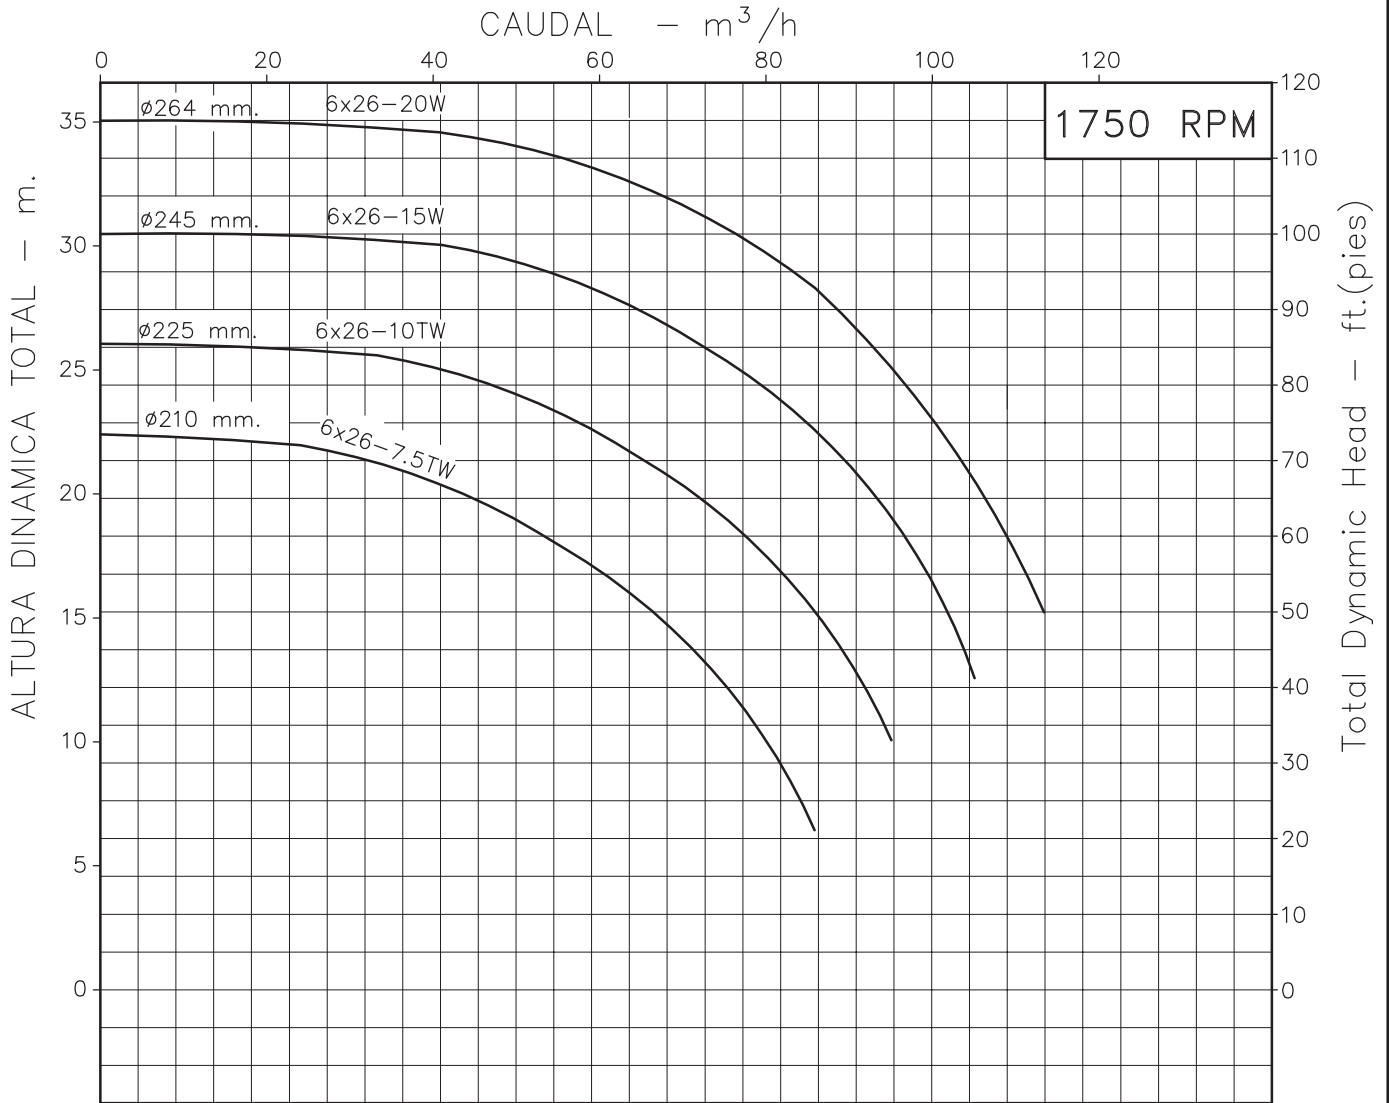

Codigo: 035680CU
 Revision: R0
 Fecha: AGO-06-03
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%