



MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL  
 "EUROLINEA"  
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 14mm.  
 Motor: Trifasico  
 60 a 100 HP.

MODELOS: 8x31-60  
 8x31-75  
 8x31-100  
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150  
 Succion: 4"  
 Descarga: 3"

CAUDAL - m<sup>3</sup>/h

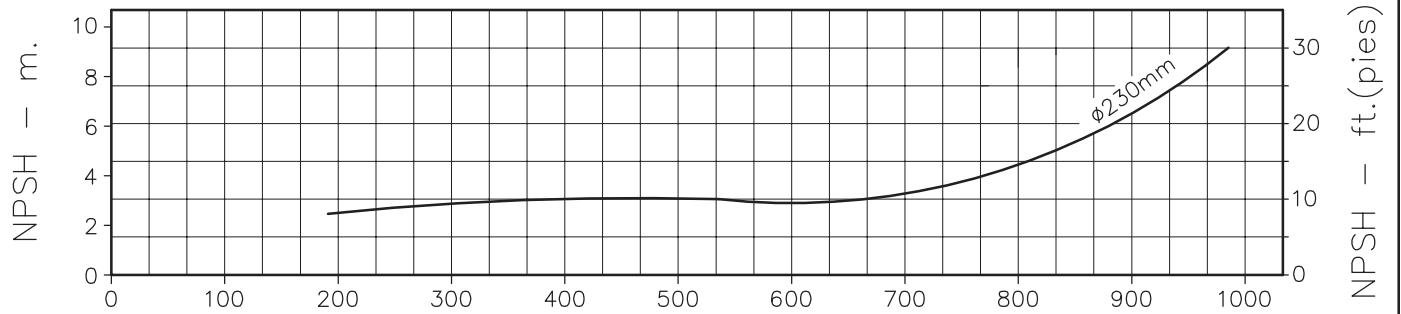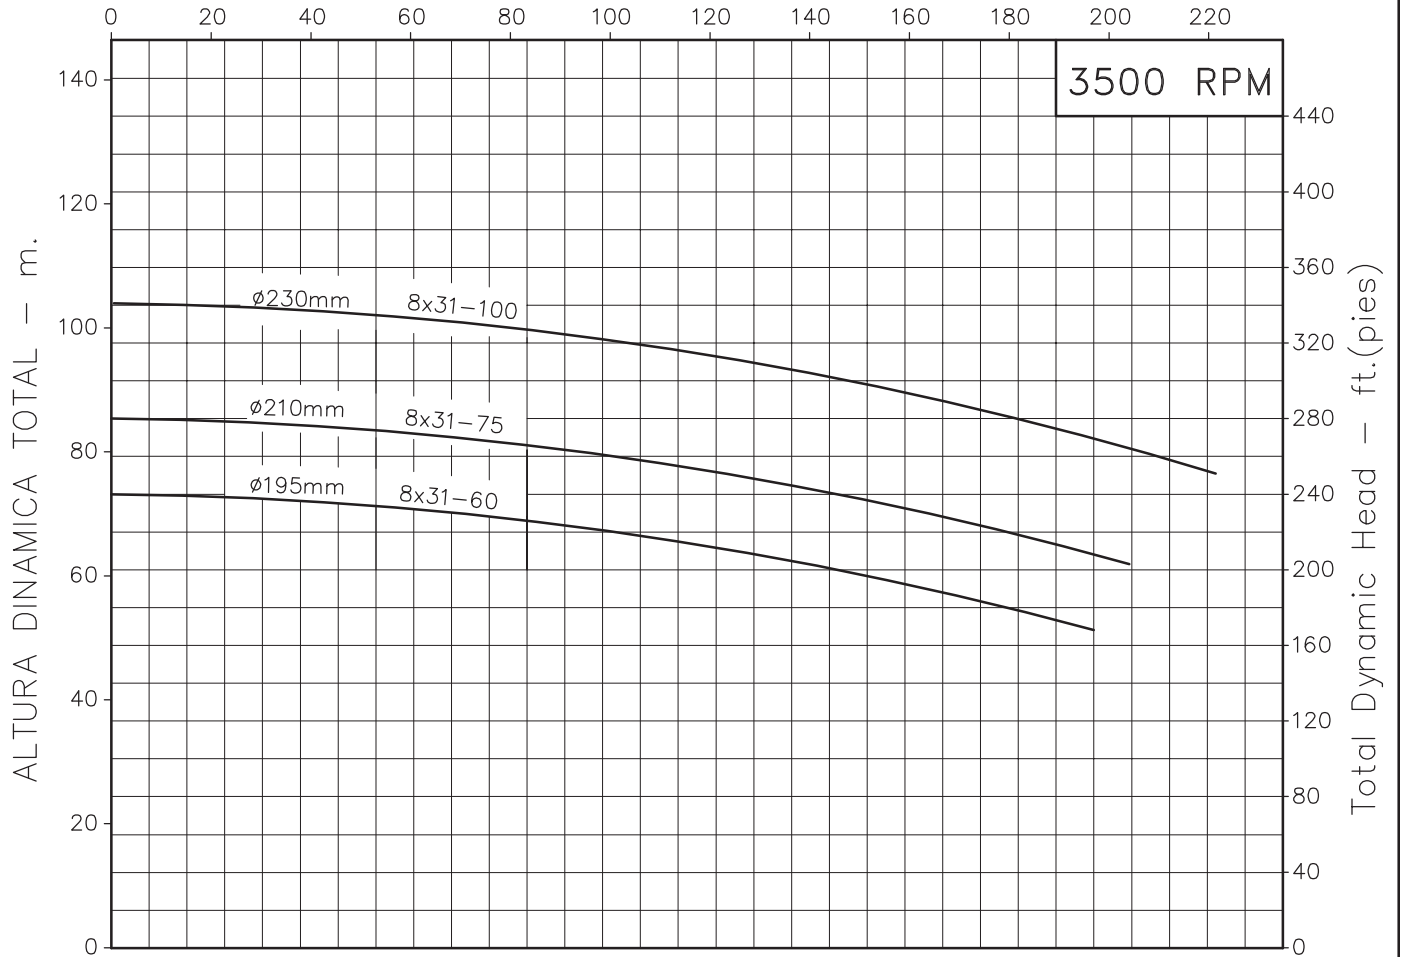

Capacity - GPM.

Codigo: 035730CU  
 Revision: R0  
 Fecha: JUN-25-03  
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%