


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "EUROLINEA" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 11mm.
 Motor: Trifasico
 40 a 100 HP.

MODELOS: 6x26-40
 6x26-50 ; 6x26-60
 6x26-75 ; 6x26-100
 CONEXION: Bridas ANSI #125/150
 Succion: 3"
 Descarga: 2,1/2"

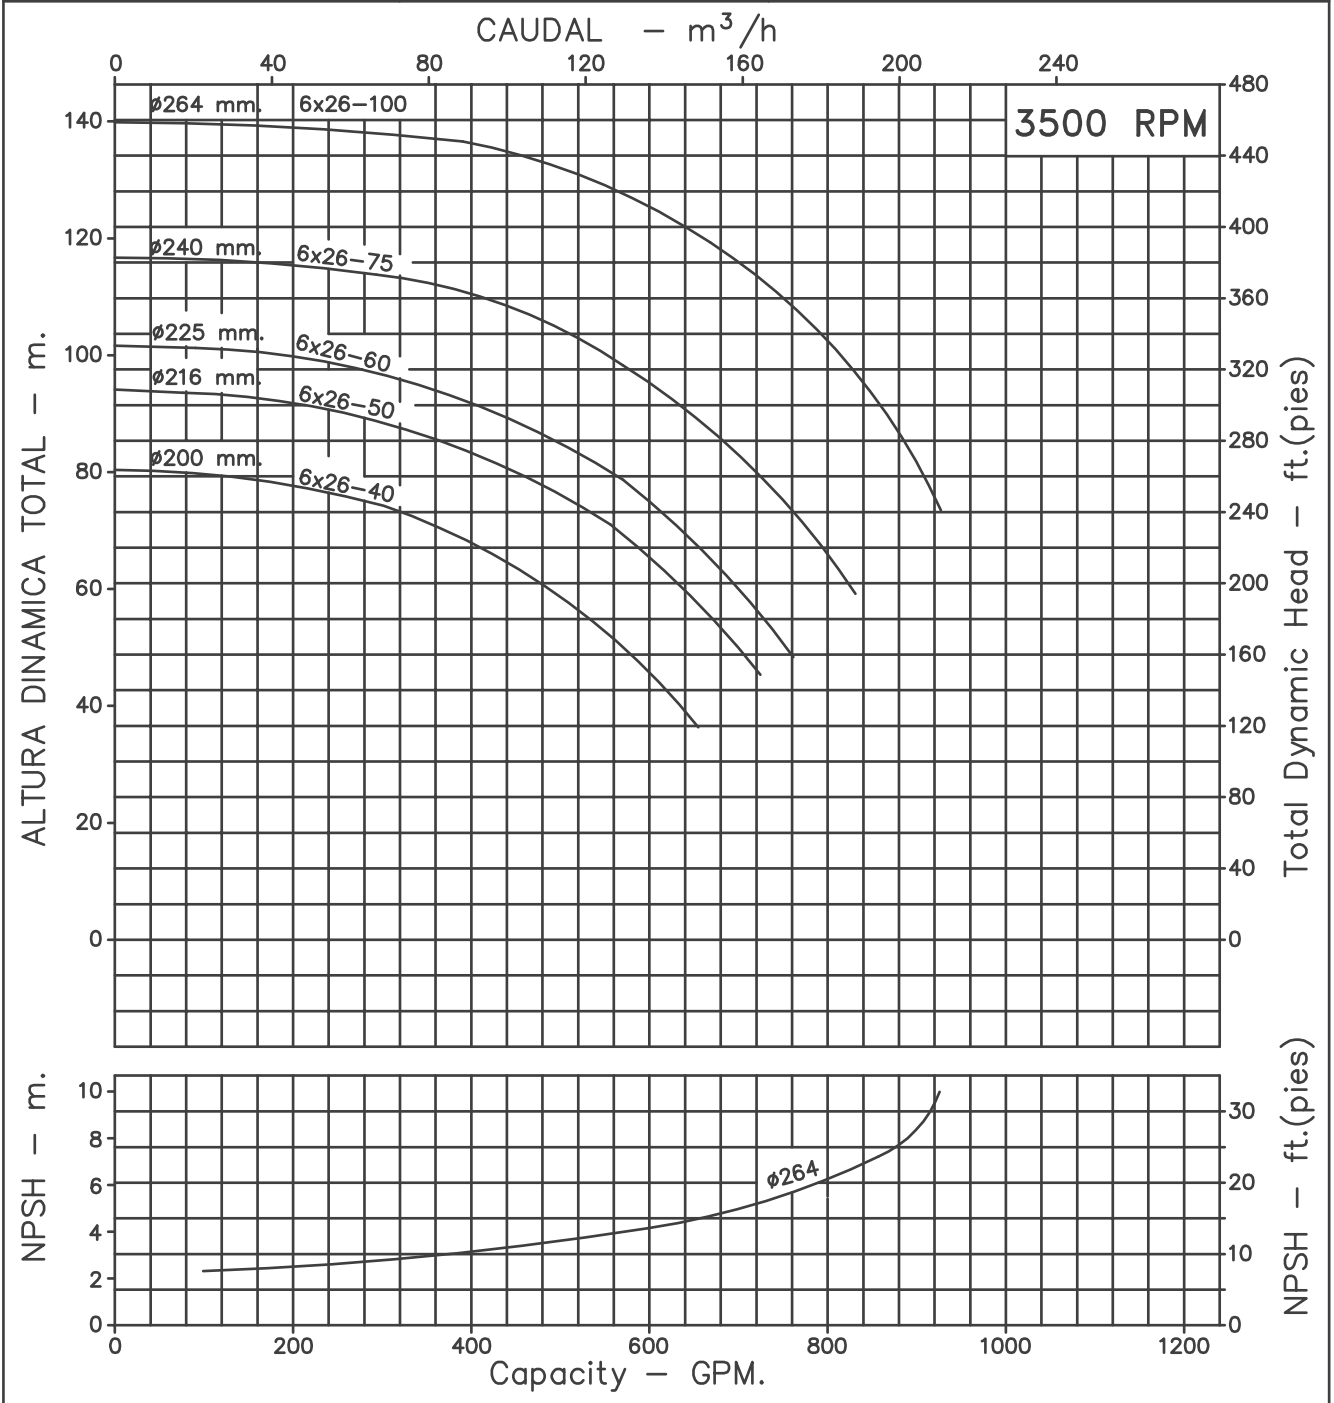

Codigo: 055220CU
 Revision: R1
 Fecha : SEP-05-05
 Reemp : 035570CU

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%