

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "SERIE MINI-MAX"
 MONOBLOCK ELECTRICAS





Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 3mm.
 Motor: Monofasico
 1/2, 3/4 y 1 HP.

MODELOS: VMSS0-50
 VMSS0-75
 VMSS0-100

CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 1,1/4"
 Descarga: 1"

CAUDAL - m³/h

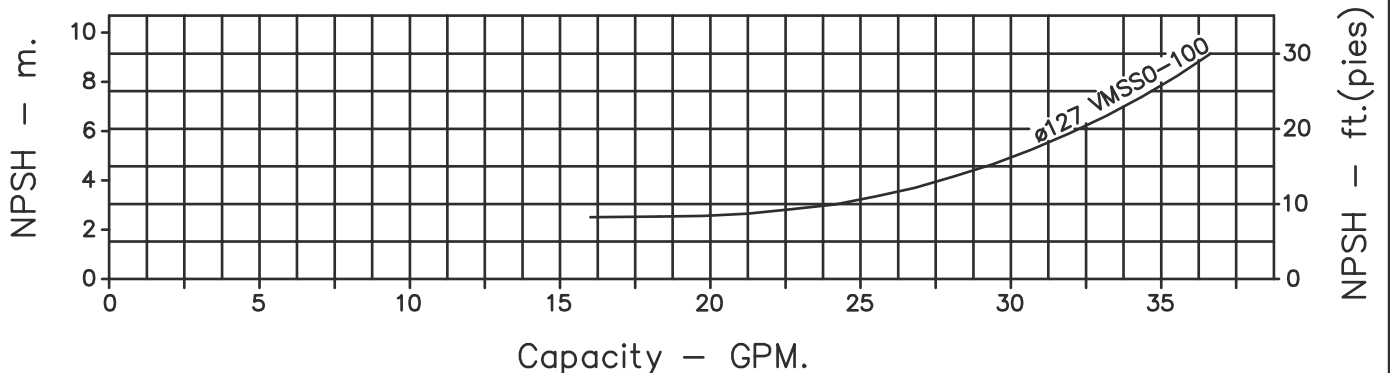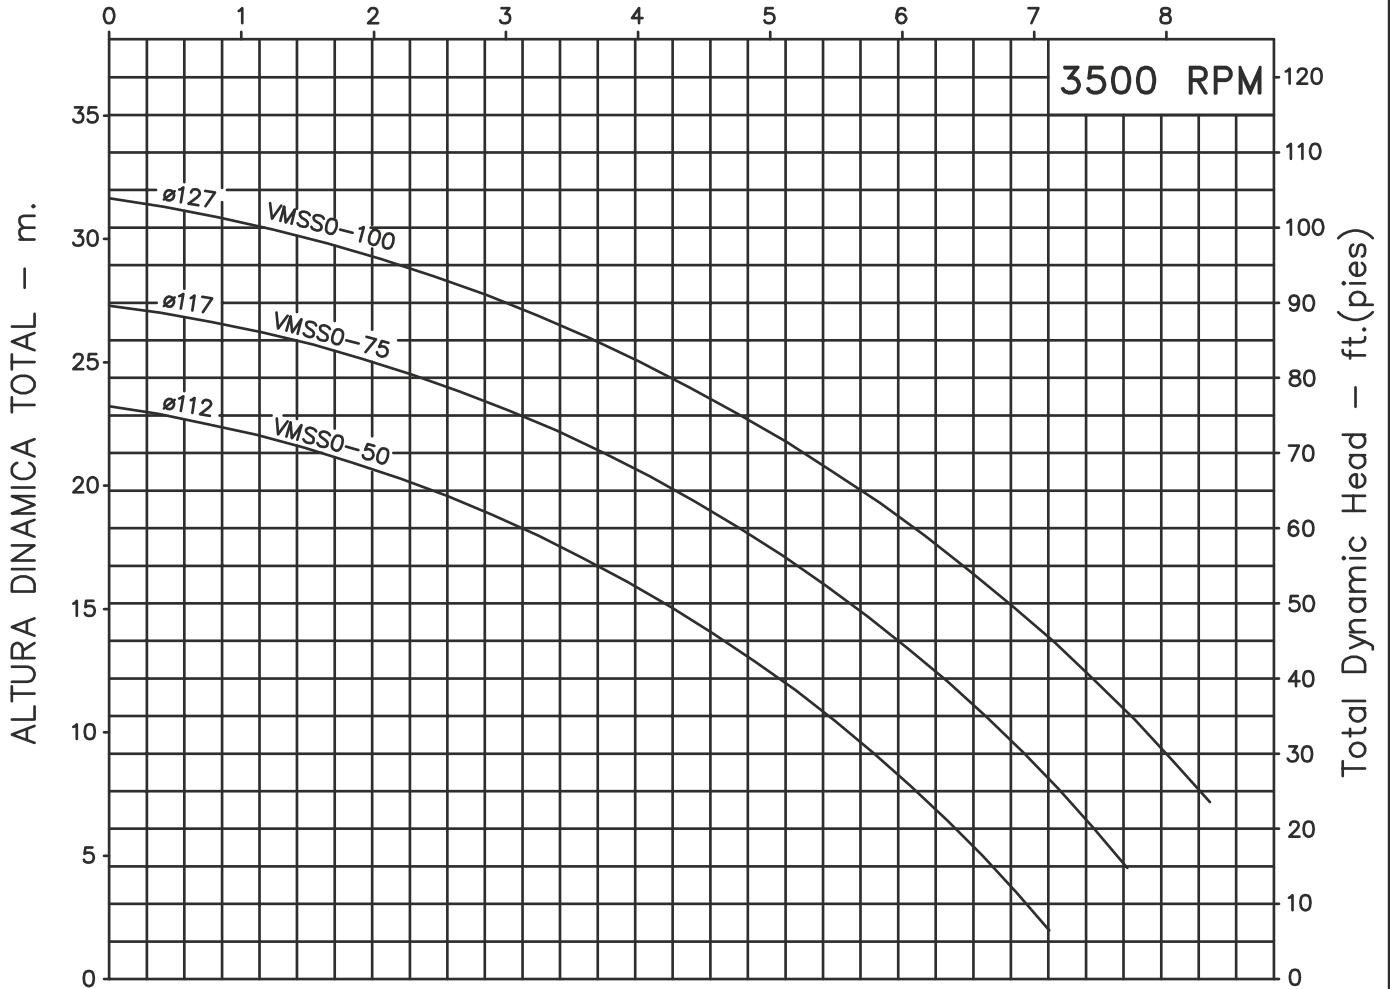

Codigo: 165020CU
 Revision: RO
 Fecha: MAY-12-16
 Reemp:

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%