


# BOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL "LINEA HY-FLO" EJE LIBRE ELECTRICA-2 ETAPAS



Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: Variable  
 Ø Max. Particulas: 4mm.  
 Motor:  
 Marca:

MODELO:  
**15HH-L2**  
 CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 1,1/2"  
 Descarga: 1,1/2"

CAUDAL - m<sup>3</sup>/h

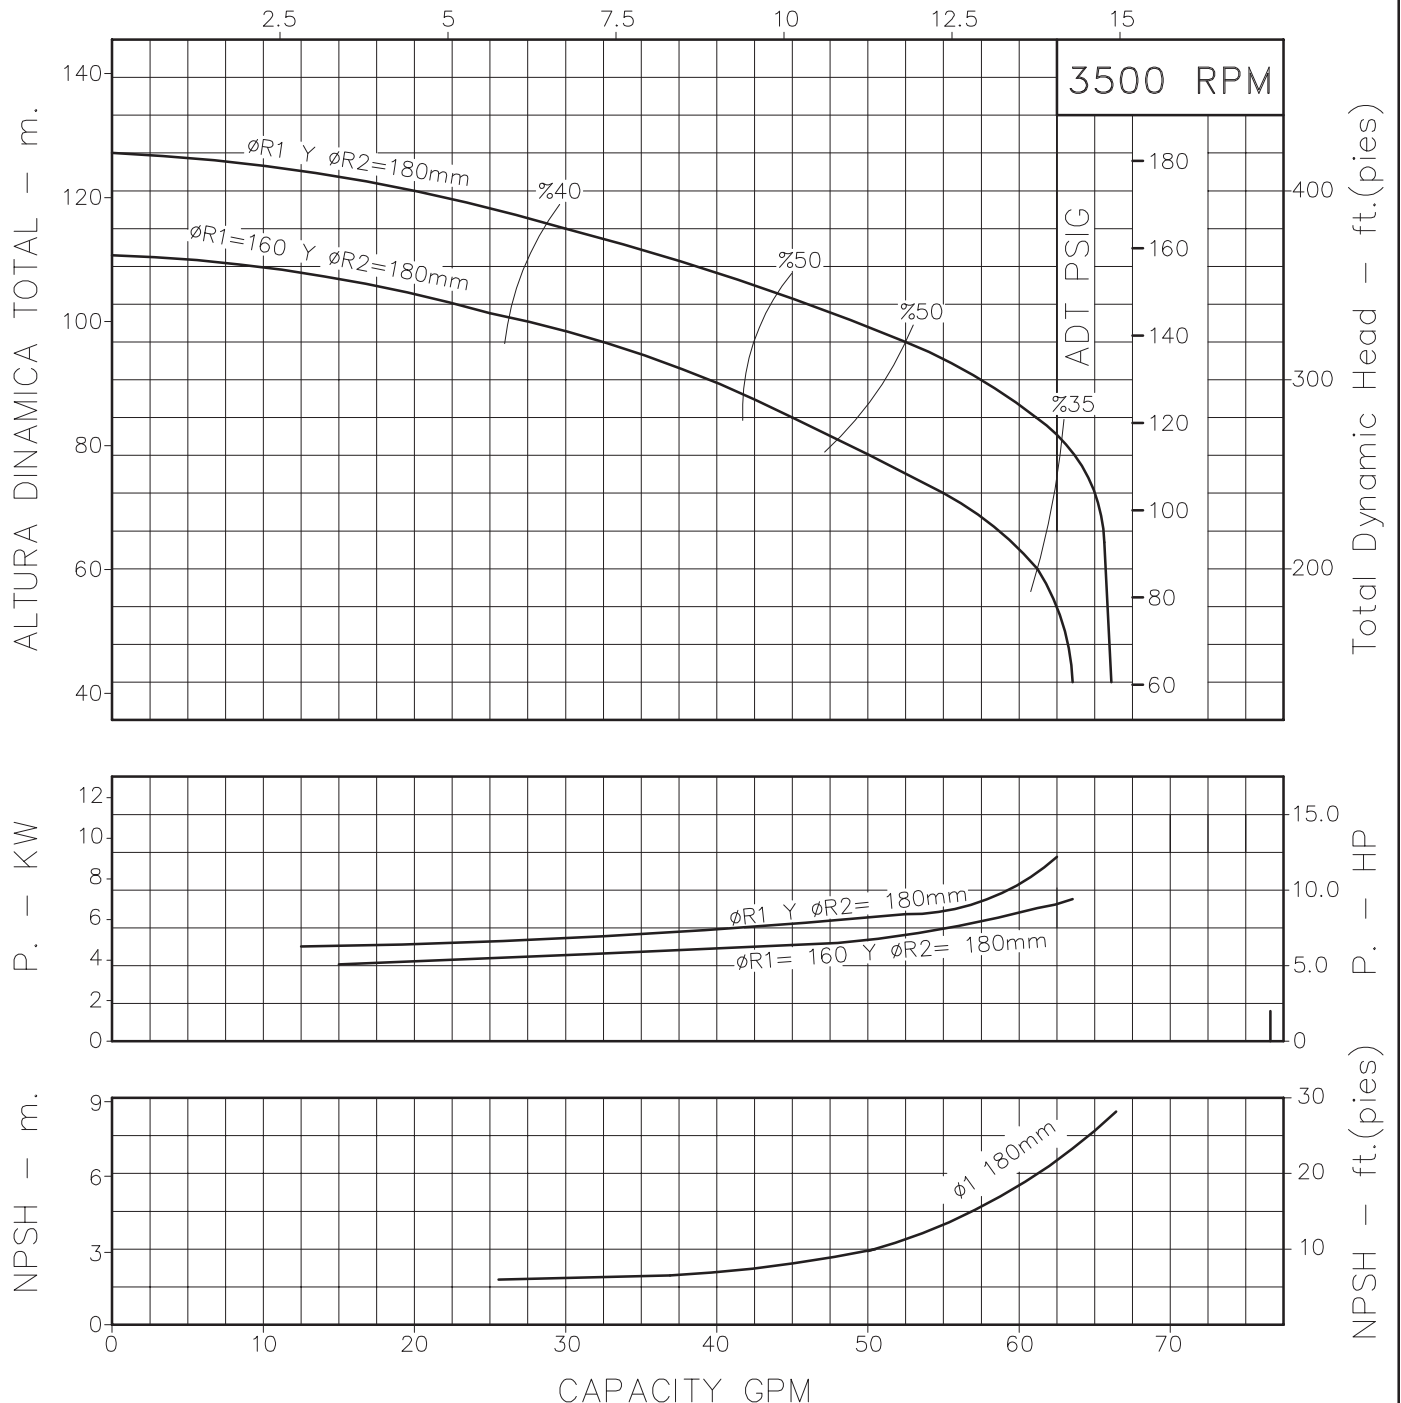

Codigo: 115020CU  
 Revision: R1  
 Fecha : MAY-10-12  
 Reemp : AGO-31-11

NOTAS:  
 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%