


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "ESTERCOLERAS" MONOBLOCK ELECTRICAS

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 2mm.
 Motor: Trif. 5, 6, 7.5, 10 HP.

MODELOS: 20H-6W
 20H-5MW ; 20H-5TW
 20H-7.5MW ; 20H-7.5TW
 20H-10MW ; 20H-10TW
CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 2"
 Descarga: 2"

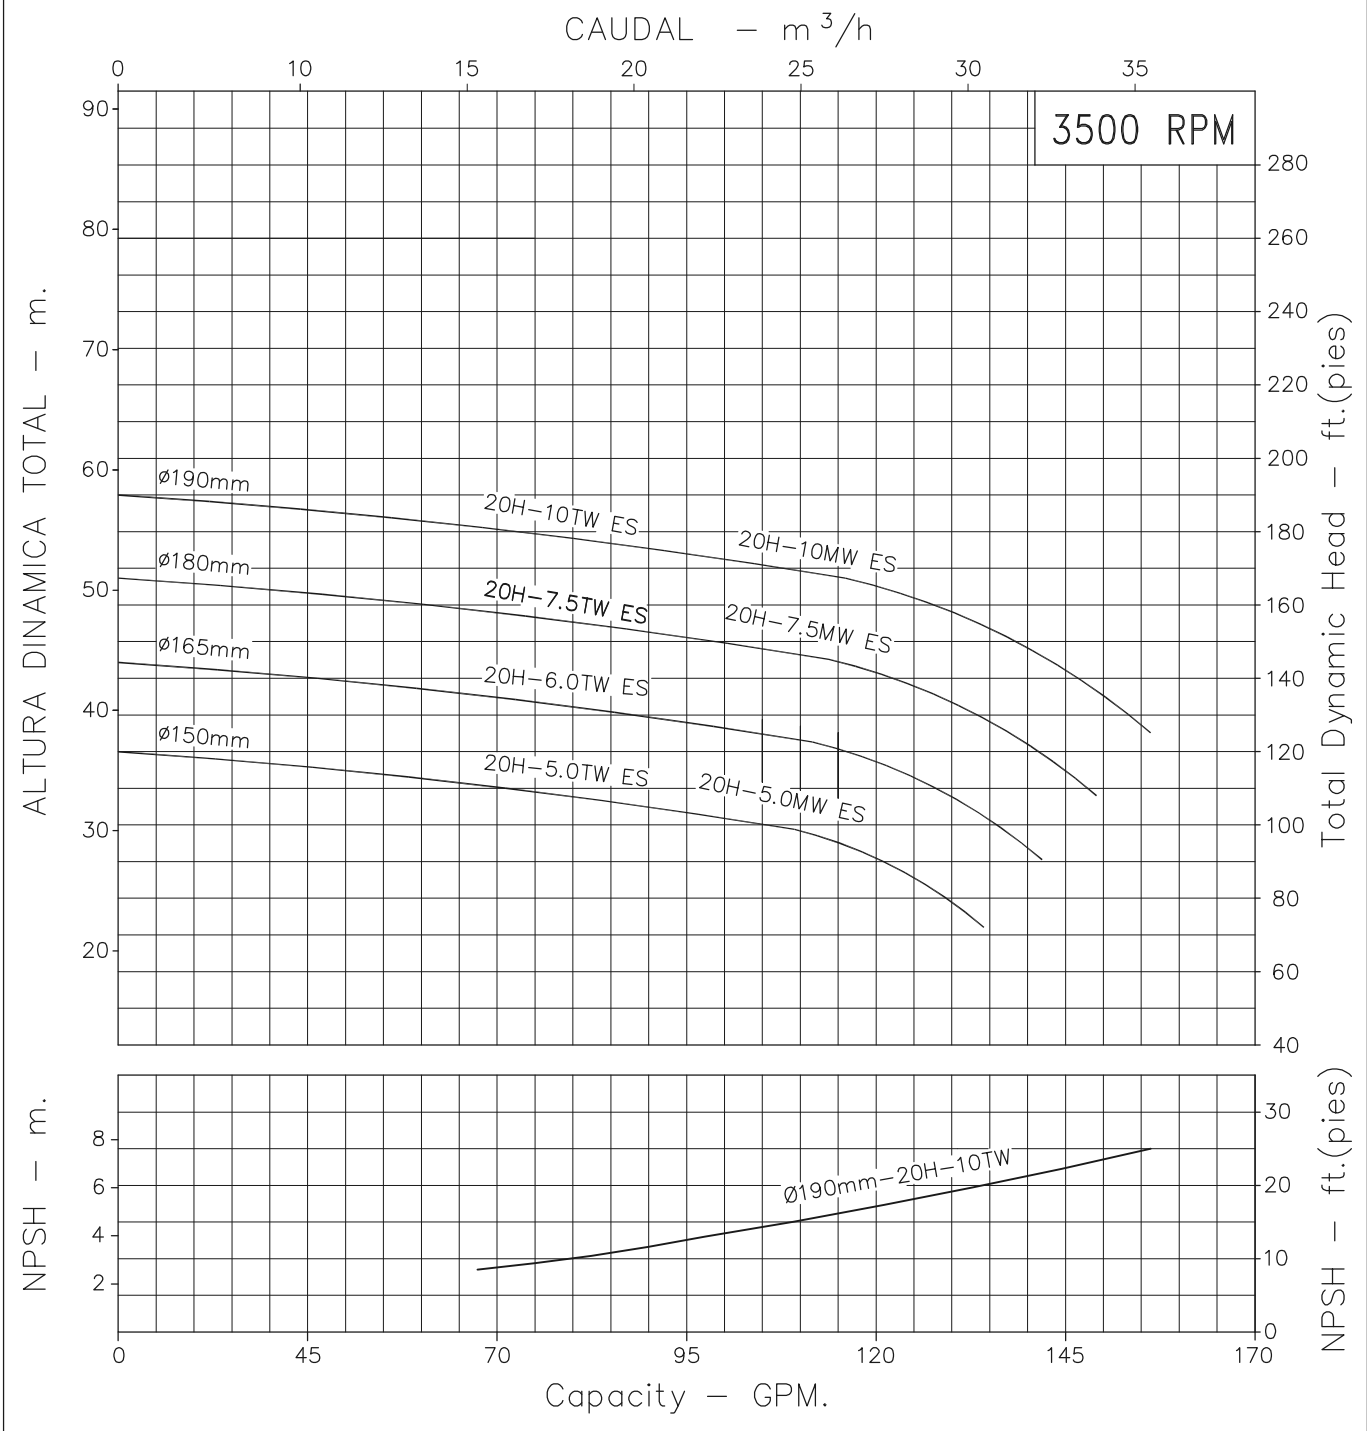

Codigo: 185380CU
 Revision:
 Fecha : MAR-18-20
 Reemp : ABR-11-18

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

| | |
|-----------------|-----|
| Caudal Max. | gpm |
| Altura Max. | ft |
| Eficiencia Max. | % |