


MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN HIERRO-AGUAS NEGRAS
 "LINEA WQ(D)"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: S.M.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Partículas: 20mm
 Motor: Trifásico : 0.75hp /1hp /1.5hp
 Monofásico: 0.75 hp/ 1hp/ 1.5hp

MODELO:
 WQ7-15-1.1 WQD7-15-1.1A
 WQD6-16-0.75
 WQD6-12-0.55A WQD6-12-0.55F
 CONEXION:
 Descarga: Rosca G1.5"

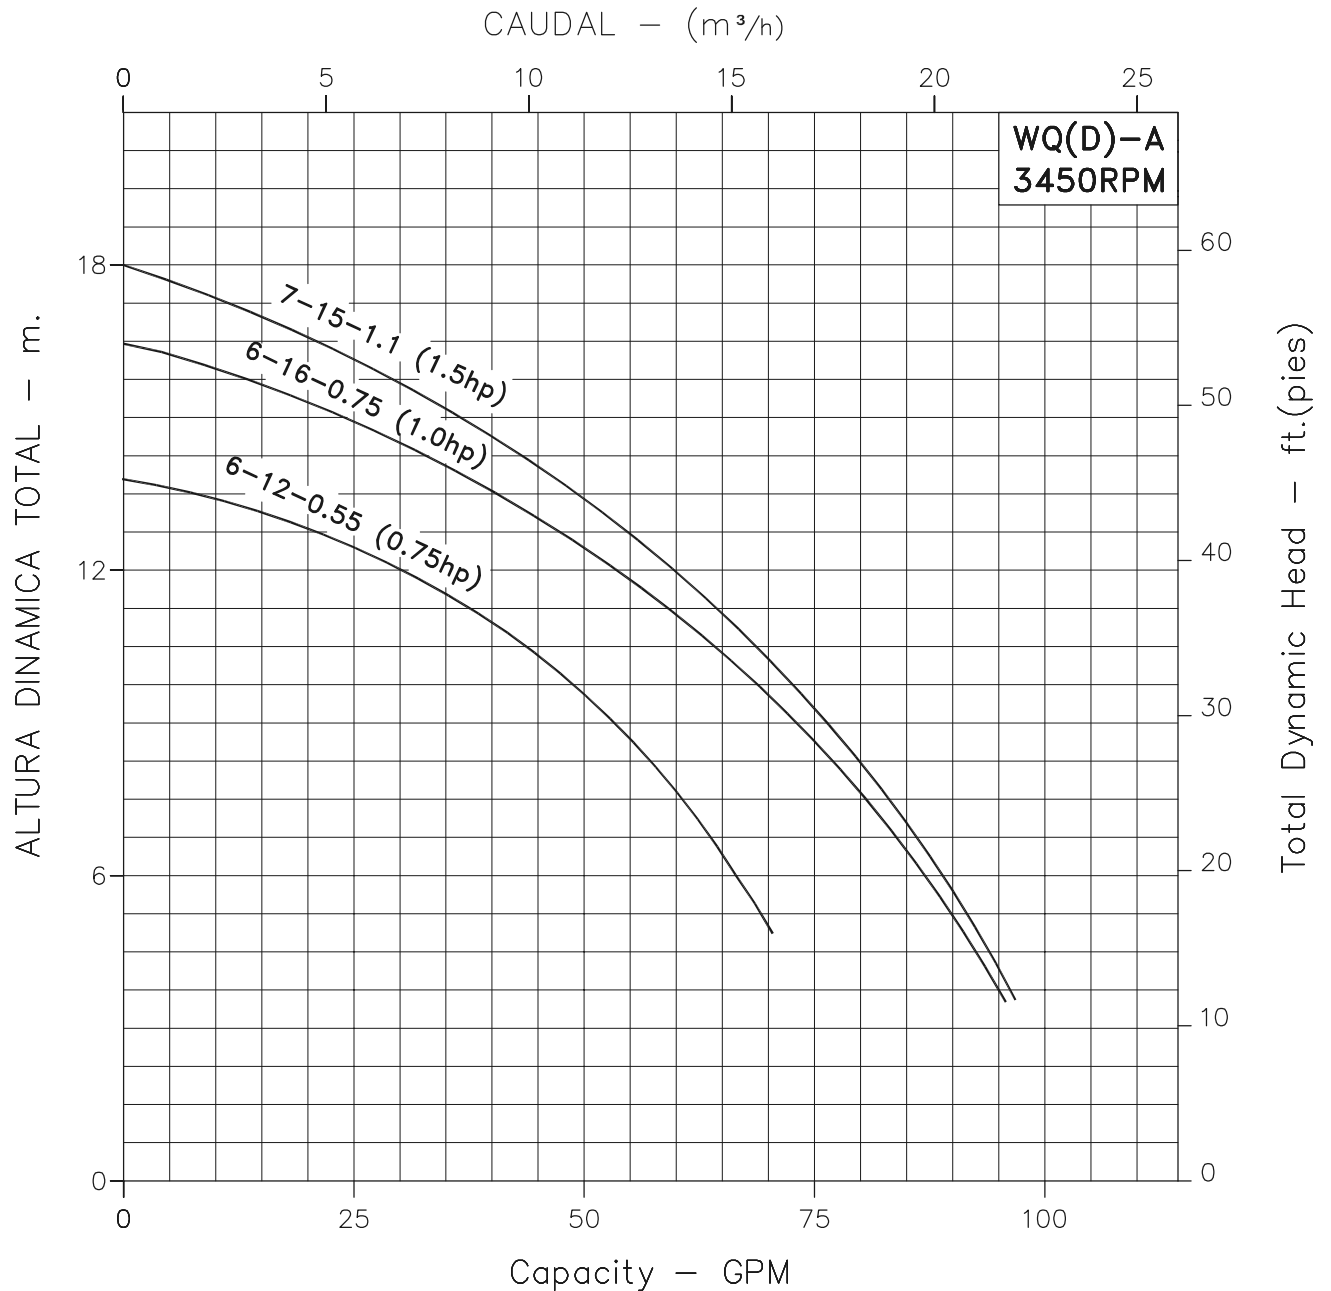

Codigo: 185460CU
 Revision: R0
 Fecha : OCT-22-18
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%