

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "CARACOL SUPER" MONOBLOCK ELECTRICAS




Version: Sello Mecanico.
 ø Rotor: Variable
 ø Max. Particulas: 3mm.
 Motor: Monofasico
 1/3 a 2 HP.

MODELOS:
 1A-1/3W ; 1A-1/2W ; 1A-3/4W
 1,1/2A-1W ; 1,1/2A-1.5W ; 1,1/2A-2W

CONEXION:

Modelo	Succion	Descarga
1A	1,1/4"NPT	1"NPT
1,1/2A	1,1/2"NPT	1,1/2"NPT

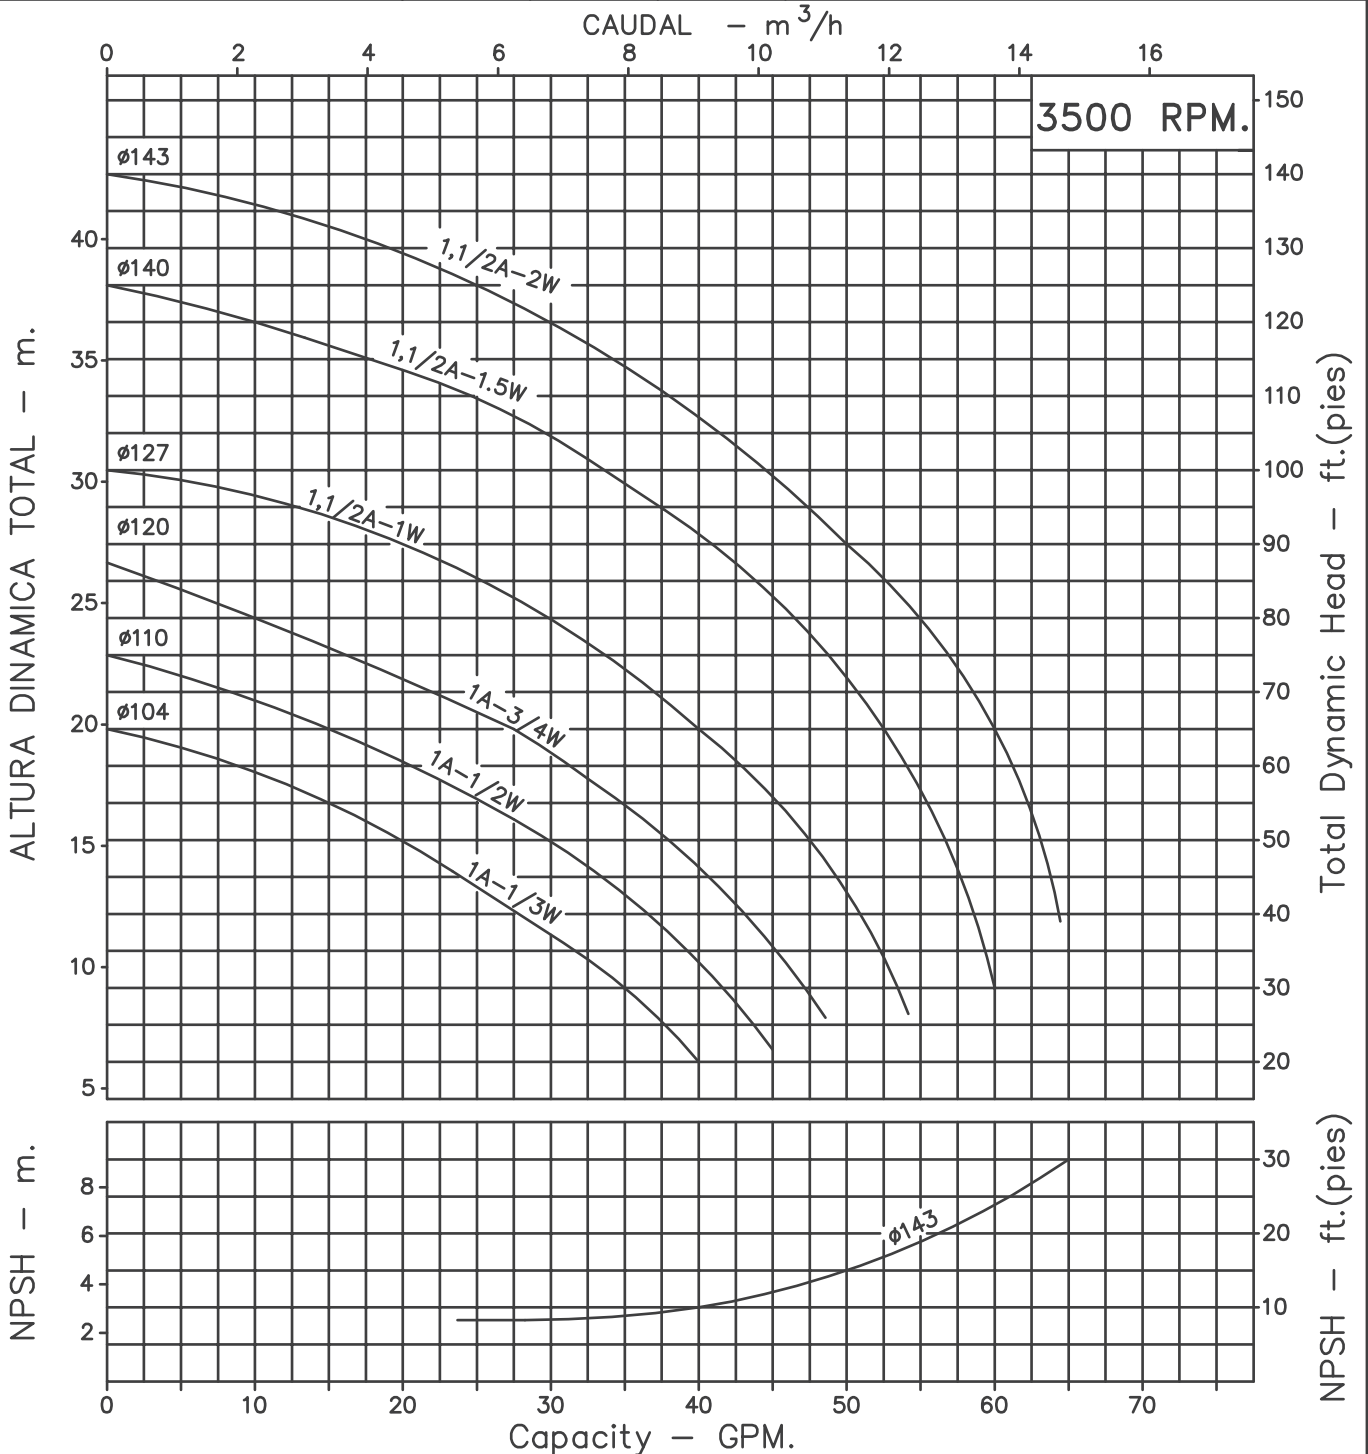

Codigo: 980040CU
 Revision: R2
 Fecha : JUN-06-15
 Reemp : 950190CU

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%